



S T I L
N O V O
—  —

camini e bracieri a gas
gas fireplace & gas fire logs

interni ed esterni · indoor & outdoor

made in  italy













l'unico camino a gas progettato e costruito in Italia
the only gas fireplace designed and built in Italy




Le fiamme rappresentate in questo catalogo sono state riprese in un singolo scatto fotografico, non sono e non possono essere in alcun modo vincolanti. L'altezza ed estensione delle fiamme non può essere fissa e standard, ogni fiamma è unica.
The flames represented in this catalog were shot in a single photograph, they are not and cannot be binding in any way. The height and extent of the flames cannot be fixed and standard, each flame is unique.





App

comanda il camino con il tuo cellulare
control the fireplace with your mobile phone

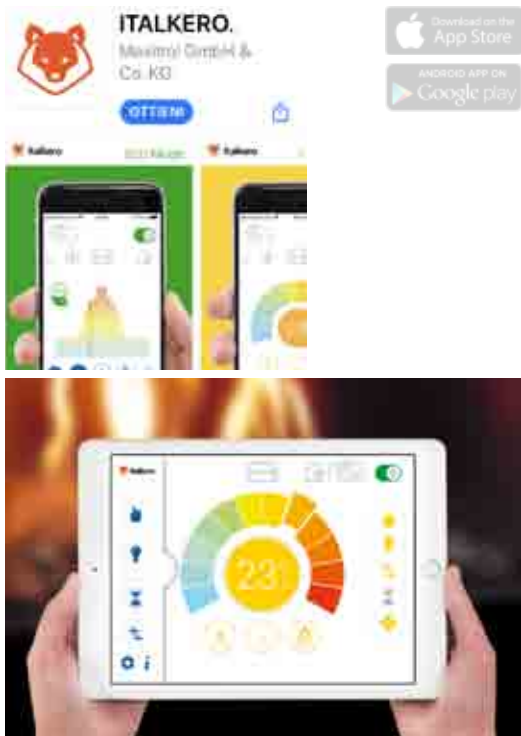

una **App** per programmare il tuo comfort
*an **App** to program your comfort*

for gas fireplace
Firenze
Venezia
Portofino
Roma
Mirror Flame

Vetro antiriflesso *Anti-reflective glass*

il vetro c'è ma non si vede
the glass is there but you can't see it



for gas fireplace
Firenze
Venezia
Portofino
Roma
Milano
Torino

Kit legna BIG *BIG log set*

legna più grande e fiamma diversa
bigger wood and different flame



for gas fireplace
Firenze
Venezia
Portofino
Roma
Milano
Torino

for gas fire logs
Quadro
Focus
Snake

S T I L
N O V O



gas system

l'emozione della fiamma avvolgente, tecnologia innovativa Italkero!
the emotion of an enchanting flame, innovative Italkero technology!

"GAS SYSTEM", un'idea esclusiva Italkero, è l'innovazione tecnologica a gas nel mondo dei camini che offre risultati eccellenti.

Puoi godere la bellezza della fiamma accendendo il focolare con un telecomando.

L'opzione della legna "particolare" ti permetterà di avere lo stesso effetto di un camino tradizionale ma con un grande vantaggio: NON DOVRAI MAI CAMBIARLA!

Inoltre ti affiderai alla sicurezza di una camera stagna progettata a seguito di più di 30 anni di esperienza nel settore.

"Gas system" is an exclusive Italkero idea, it's a technological innovation for the gas fireplace world that offers excellent results.

You can enjoy the beauty of the flame simply by turning on the fire with a remote control.

Our unique ceramic wood assures the same effect of a traditional fireplace with an incredible advantage to you: YOU WON'T EVER NEED TO CHANGE THE WOOD!!

Furthermore you can trust our secure sealed chamber, developed with 30 years of experience in our sector.



camera stagna
duplice canalizzazione dell'aria
sealed chamber
double air root canal treatment

L'esclusivo GAS SYSTEM "StilNovo" è basato su un duplice sistema di canalizzazione dell'aria. Per la tua sicurezza, non consuma l'ossigeno della stanza ed impedisce l'ingresso dei fumi combusti nell'ambiente, garantendoti il calore desiderato ed il massimo comfort.

The exclusive Gas System "StilNovo" is based on a double air root canal treatment.

For your security, it doesn't exhaust the oxygen in a room and prevents the entrance of smoke in the room, guaranteeing the desired heat and the maximum comfort.

L'aria che viene dall'esterno, torna all'esterno con i fumi della combustione.

Air from OUTDOOR, goes back OUTDOOR with the burned smoke:



L'aria interna che lambisce l'apparecchio, si riscalda e può essere convogliata per scaldare l'ambiente.

Internal air close to the product, heats up and can be directed indoor to heat up the room.


soluzioni tecniche

Ogni apparecchio è disponibile in due versioni

technical solutions

Every product is available in two versions


FRAMELESS (SENZA CORNICE)

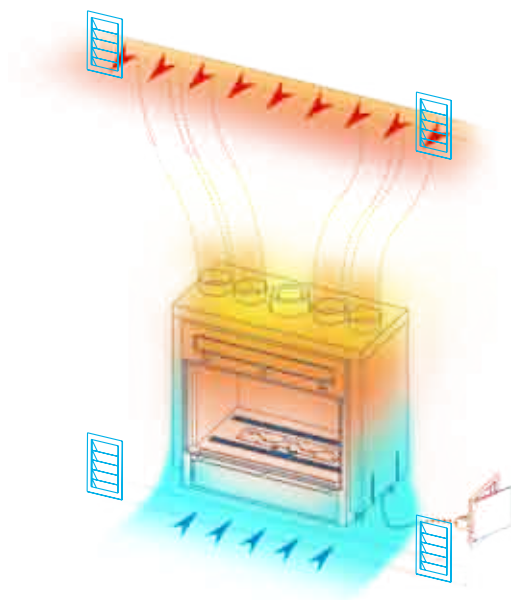

frameless (senza cornice)
installazione filo parete
frameless flush wall installation

-  monofacciale
one sided
-  tunnel
double sided
-  3 facce a parete e penisola
three sided / room divider
-  angolo
corner

GRILL-LESS (SENZA GRIGLIE)

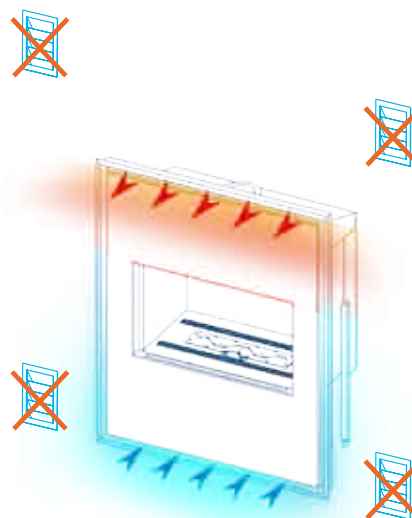

*modello depositato
*registered model

mod. "Q" grill-less* (senza griglie)
telaio predisposto per cartongesso con fughe
per la circolazione d'aria
chassis designed for plasterboard with joints
for air circulation

-  monofacciale
one sided
-  tunnel
double sided



frameless, monofacciale
frameless, one sided

grill-less, monofacciale
grill-less, one sided



cornice, monofacciale
with frame, one sided

Firenze 70



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes





frameless, monofacciale
frameless, one sided

grill-less, tunnel
grill-less, double sided




cornice, monofacciale
with frame, one sided

Roma 50



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes





cornice, monofacciale
with frame, one sided

frameless, tunnel
frameless, double sided



grill-less, monofacciale
grill-less, one sided

Portofino 50



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes





frameless, monofacciale
frameless, one sided

cornice, monofacciale
with frame, one sided




grill-less, monofacciale con luci led
grill-less, one sided with led lights

Venezia 90 | 130



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes





frameless, monofacciale
frameless, one sided



frameless, tunnel
frameless, double sided



Venezia 200



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes






frameless, corner destro
frameless, right corner



Venezia corner 90 | 130



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes



frameless, corner sinistro
frameless, left corner





frameless, 3 facce parete
frameless, 3 sided wall

frameless, 3 facce parete
frameless, 3 sided wall



frameless, 3 facce parete
frameless, 3 sided wall

Venezia 90f | 130f



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes





frameless, 3 facce penisola
frameless, room divider

frameless, 3 facce penisola
frameless, room divider




frameless, 3 facce penisola
frameless, room divider



Venezia 90p | 130p



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes






con mobile in CORTEN, isola
with CORTEN casing, free standing



Venezia 90w | 90i | 90p



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes



con mobile in vetro, parete
with glass casing, wall






monofacciale, vetro in rilievo
one sided, glass in relief



monofacciale, vetro a filo parete
one sided, glass flush with the wall



Mirror Flame



inserti camini con tubazione coassiale
balanced flue fireplace inserts with coaxial pipes





inserto braciere, installazione esterna
gas fire logs insert, outdoor installation




inserto braciere, installazione interna
gas fire logs insert, indoor installation



Focus 40 | 60 | 80 | 130 | 180

inserti braciere, installazione interna o esterna (inox)
gas fire logs inserts, indoor or outdoor (stainless steel) installation



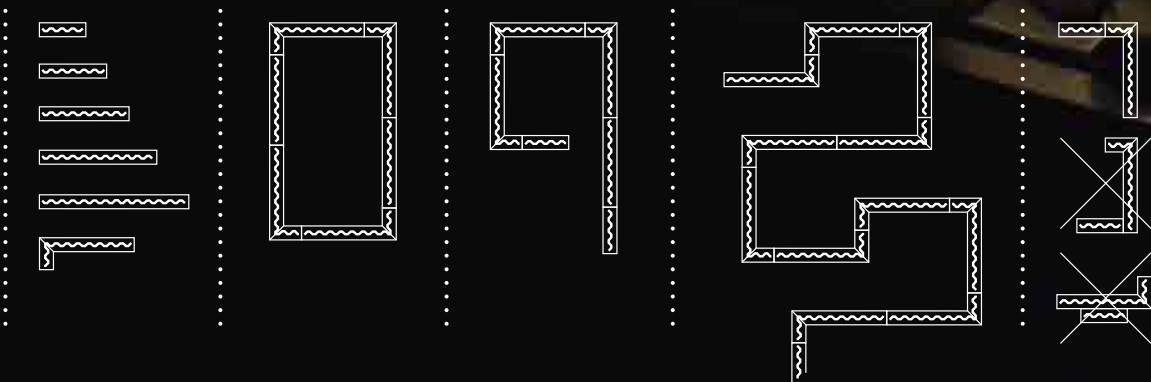

inserto braciere, installazione interna
gas fire logs insert, indoor installation




inserto braciere, installazione interna
gas fire logs insert, indoor installation



Snake 40 | 60 | 80 130 | 180 | 180c

inserti braciere, installazione interna o esterna
gas fire logs inserts, indoor or outdoor installation

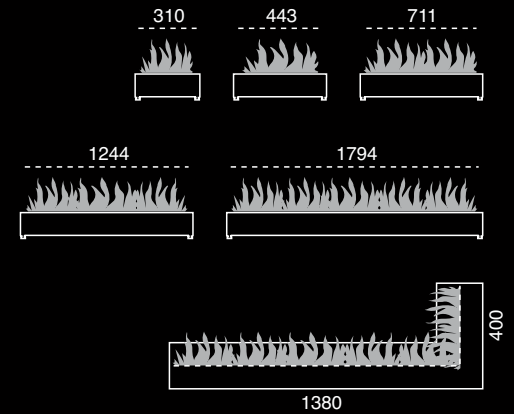



inserto braciere, installazione interna o esterna
gas fire logs insert, indoor or outdoor installation



inserto braciere, installazione interna o esterna
gas fire logs insert, indoor or outdoor installation



Quadro 40

inserti braciere, installazione interna o esterna
gas fire logs inserts, indoor or outdoor installation





braciere ad incasso, built-in
gas fire pits,




braciere in rilievo
freestanding gas fire pits



Torcia

*braciere, installazione esterna
gas fire pits, outdoor installation*





grill-less, monofacciale
grill-less, one sided



grill-less, tunnel
grill-less, double sided



Torino 70



inserti camini a combustione forzata con tubazioni separate
power flue fireplace inserts with single pipes






grill-less, tunnel
grill-less, double sided

Milano 80 | 130



inserti camini a combustione forzata con tubazioni separate
power flue fireplace inserts with single pipes



grill-less, monofacciale
grill-less, one sided





isola, tunnel
free standing, double sided

a parete, monofacciale
wall, one sided



penisola, tunnel
peninsula, double sided



Torino 70w | 70i | 70p



inserti camini a combustione forzata con tubazioni separate
power flue fireplace inserts with single pipes





isola, tunnel
free standing, double sided

a parete, monofacciale
wall, one sided




penisola, tunnel
peninsula, double sided




Milano 80 e 130 w | i | p



inserti camini a combustione forzata con tubazioni separate
power flue fireplace inserts with single pipes



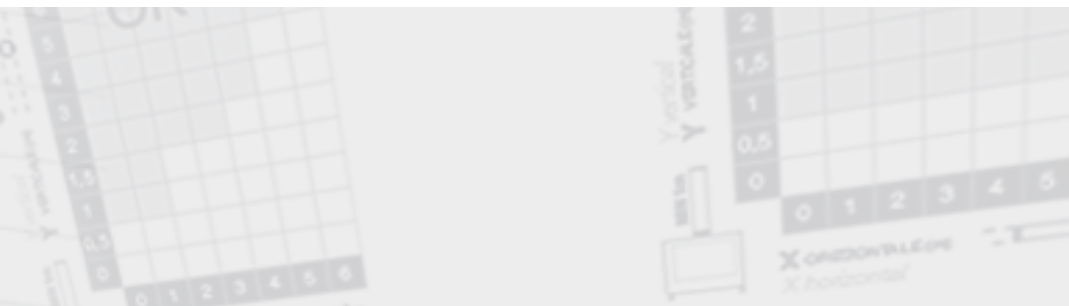

NOTA: PER ORDINARE APPARECCHI ALIMENTATI A GPL, MODIFICARE LA 7° (SETTIMA) CIFRA DEL CODICE INSERENDO LA LETTERA "L" (ES. IN07AT L0000).

NOTA: PER TUTTI GLI INSERTI VENEZIA 90/130 CON 3 FACCE (PARETE E PENISOLA), UTILIZZARE SOLO TUBAZIONI Ø 200mm.

NOTA: SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE TUBAZIONI ED ACCESSORI ITALKERO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO E L'ATTIVAZIONE DEI TERMINI DI GARANZIA.

NOTE: FOR APPLIANCE OPERATING WITH LPG, YOU MUST CHANGE THE 7TH FIGURE ON CODE, PUTTING A "L" (EX. IN07AT L0000).

NOTE: FOR ALL INSERTS VENICE 90/130 WITH THREE FACES (WALL AND PENINSULA), USE ONLY PIPES Ø 200MM.

NOTE: USE ONLY PIPES AND ACCESSORIES ITALKERO FOR THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE AND THE ACTIVATION OF THE WARRANTY TERMS.

- accessori
- calcolo tubi
- dimensioni
- comandi
- informazioni rapide
- tabelle dati

- accessories
- flue line length
- dimensions
- controls
- quick information
- data tables

accessori • accessories firenze, roma, portofino, venezia, focus, snake, quadro, torcia, mirror flame



Tubo coax 50cm + fascetta + guarnizione.

Coax pipe 50cm + band + gasket.

code	model
70006025 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006273 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Tubo coax 100cm + fascetta + guarnizione.

Coax pipe 100cm + band + gasket.

code	model
70006026 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006274 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Tubo coax "T" con ispezione + scarico condensa + fascetta + guarnizione.

Coax pipe "T" w/inspection + drain + band + gasket.

code	model
70006027 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006278 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Tubo coax telescopico da 35,4 a 44cm + fascetta + guarnizione.

Telescopic coax pipe from 35,4 to 44cm + band + gasket.

code	model
70006028 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006276 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Tubo coax accorciabile da 50cm + fascetta + guarnizione.

Shortened coax pipe 50cm + band + gasket.

code	model
70006029 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006277 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Curva coax 30° + fascetta + guarnizione.

Elbow coax 30° + band + gasket.

code	model
70006020 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006270 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Curva coax 45° + fascetta + guarnizione.

Elbow coax 45° + band + gasket.

code	model
70006021 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006271 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Curva coax 90° + fascetta + guarnizione.

Elbow coax 90° + band + gasket.

code	model
70006023 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006272 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Tegola inclinabile da 0° a 45°.

Tiles, exit angle from 0° to 45°.

code	model
70006065 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006279 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Fascetta fissaggio a muro.

Wall clamp quick-locking.

code	model
70006051 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006082 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Terminale coax tetto L 136cm + fascetta + guarnizione.

Roof exhaust outlet L 136cm + band + gasket.

code	model
70006040 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006280 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Terminale coax accorciabile a parete L 60cm + fascetta + guarnizione.

Coaxial terminal that can be shortened to the wall L 60cm + band + gasket.

code	model
70006035 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006281 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Raccordo coax con ispezione analisi fumi (L 16cm).

Coax pipe for smoke analysis (L 16cm).

code	model
70006290 00	Ø150 Camini / fireplaces.
70006291 00	Ø200 Camini / fireplaces.



Raccordo adattatore da Ø200 a Ø150mm + fascetta + guarnizione (L 15 cm).

NOTA: non per Venezia F/P/Corner.
Adapter connection from Ø200 to Ø150mm + band + gasket (L 15 cm).

NOTE: not for Venezia F/P/Corner.

code	model
70006284 00	Camini / fireplaces.



Raccordo adattatore da Ø150 a Ø200mm + fascetta + guarnizione (L 16,5 cm).

Adapter connection from Ø150 to Ø200mm + band + gasket (L 16,5 cm).

code	model
70006285 00	Camini / fireplaces.



KIT Metaloterm, tubi coax (Ø 100/150) per canna fumaria esistente.
Pipes coax (Ø 100/150) KIT Metaloterm for existing chimney.

code	model
70006320 00	Camini / fireplaces.




Ø150 e Ø200 - Flangia per rifinitura foro muro interno.
Ø150 or Ø200 - Wall flange universal mounting.

code	model
70006055 00	Ø150 Firenze, Venezia, Portofino, Roma.
70006081 00	Ø200 Firenze, Venezia, Portofino, Roma.



Telaio aggiuntivo per modelli tunnel SENZA GRIGLIE con pannello frontale per cartongesso.
Additional chassis for tunnel insert GRILL-LESS, front panel with plasterboard.

model
Firenze 70Q
Venezia 90Q
Venezia 130Q
Roma 50Q
Portofino 50Q



Plenum interno uscita aria calda per parete frontale, tubazioni Ø 130mm.
Internal plenum hot air outlet to the front wall, pipes Ø 130mm.

code	model	nr. pipe
70006186 00	Roma, Portofino.	2
70006325 00	Firenze, Venezia 90	4
70006327 00	Venezia 130	6
70006321 00	Venezia 200	6



Griglia per parete frontale, aspirazione o uscita aria calda (bianco RAL9003).
Frontal grid for wall, intake or hot air outlet (white RAL9003).

code	model	L x h
70006196 00	Roma, Portofino.	678x60
70006326 00	Firenze, Venezia 90	877x60
70006328 00	Venezia 130	1410x60
70006322 00	Venezia 200	1902x60



type A - B - C - D - E - F - G - H

Raccordo coax per altre tubazioni.

Coax fitting for use of other pipes.

code	mod. tubazioni	Ø mm
70006537 00	A) Poujoulat	150
70006538 00	A) Poujoulat	200
70006539 00	B) Roccheggiani	150
70006540 00	B) Roccheggiani	200
70006541 00	C) Edil inox, Tubest (Francia), 150 Expo inox (altri paesi)	
70006542 00	C) Edil inox, Tubest (Francia), 200 Expo inox (altri paesi)	
70006566 00	D) MC	150
70006567 00	D) MC	200
70006573 00	E) Multiclina	150
70006574 00	E) Multiclina	200
70006582 00	F) Stabile	150
70006583 00	F) Stabile	200
70006240 00	G) Metaloterm	150
70006239 00	G) Metaloterm	200
70006584 00	H) Bertone inox	150
70006585 00	H) Bertone inox	200



Griglia per parete laterale o frontale, aspirazione o uscita aria calda (bianco RAL9003).
Outdoor grille (RAL9003).

code	model	L x h
70006185 00	Firenze, Venezia, Portofino, Roma.	205x245



Plenum interno uscita aria calda per 1 tubazione Ø 130mm.
Internal plenum hot air outlet for 1 flexible pipe Ø 130 mm.

code	model
70006170 00	Firenze, Venezia, Portofino, Roma.




Plenum interno uscita aria calda per 2 tubazioni Ø 130mm.
Internal plenum hot air outlet for 2 flexible pipes Ø 130 mm.

code	model
70006175 00	Firenze, Venezia.



Plenum interno uscita aria calda per 3 tubazioni Ø 130mm.
Internal plenum hot air outlet for 3 flexible pipes Ø 130 mm.

code	model
70006180 00	Firenze, Venezia.



Cornice aggiuntiva in acciaio, argento metallizzato (non per mod.Grill-Less).
Additional frame in steel, metallic silver (not for the Grill-Less model).

codice	modello	L x h
70006337 00	Firenze 70	1105x828
70006339 00	Venezia 90	1240x730
70006340 00	Venezia 130	1773x730
70006341 00	Venezia 200	2323x730
70006336 00	Roma 50	839x1396
70006335 00	Portofino 50	839x796



Cornice aggiuntiva removibile in Corten (non per mod.Grill-Less).
Corten additional removable steel frame (not for the Grill-Less model).

codice	modello	L x h
70006344 00	Firenze 70	1105x828
70006346 00	Venezia 90	1240x730
70006347 00	Venezia 130	1773x730
70006348 00	Venezia 200	839x1396
70006343 00	Roma 50	2323x730
70006342 00	Portofino 50	839x796



Cornice aggiuntiva in acciaio, colore RAL desiderato (non per mod.Grill-Less).
Additional frame in steel, desired RAL color (not for Grill-Less model).

codice	modello	L x h
70006351 00	Firenze 70	1105x828
70006353 00	Venezia 90	1240x730
70006354 00	Venezia 130	1773x730
70006355 00	Venezia 200	839x1396
70006350 00	Roma 50	2323x730
70006349 00	Portofino 50	839x796



Kit luci LED per modello SENZA GRIGLIE: 2 file di luci led, cablaggio di collegamento, ricevitore, telecomando e alimentatore.

LED lighting kit for GRILL-LESS model: 2 rows of LED lights, wiring connection, receiver, remote control and power supply.

model
Firenze 70Q
Venezia Q, Portofino Q
Roma 50Q



Comando manuale a parete con cavo (L 3m).

Wall manual control with cable (L 3m).

code	model	
70000994 00	Camini / fireplaces, Mirror, Focus, Snake, Quadro.	



App KIT connessione WiFi: centralina, ricevitore LAN, cavo, telecomando.

App KIT WiFi connection: control unit, receiver LAN, cable, remote control.

code	model	
70000992 00	Camini / fireplaces, Mirror.	
	Produzione prima 06/11/20.	
	Production before 06/11/20.	



App KIT connessione WiFi: ricevitore LAN, cavo.

App KIT WiFi connection: receiver LAN, cable.

code	model	
70006576 00	Camini / fireplaces, Mirror.	
	Produzione dopo 06/11/20.	
	Production after 06/11/20.	



Domotica: cavo di collegamento per gestione On/Off e regolazione fiamma (L 1m).

Domotics: connecting cable for control on / off and adjust the flame (L 1m).

code	model	
70006087 00	Camini / fireplaces.	



Cablaggio connessione estrattore fumi (L 4m).

Wiring connection to gas exhaustor.


code	model	
70006084 00	Focus, Snake, Quadro.	



Sportellino alloggiamento valvola gas.

Gas valve housing door.

code	model	L x L
70006579 00	Snake, Quadro.	320x320



Coperchio anti pioggia per installazione da esterno in acciaio INOX.

INOX stainless steel rain cover for OUTDOOR installation.

code	model	L x L x h
70006508 00	Focus/Snake 40	356x379x152
70006509 00	Focus/Snake 60	356x512x152
70006510 00	Focus/Snake 80	356x780x152
70006511 00	Focus/Snake 130	356x1313x152
70006514 00	Focus/Snake 180	356x1863x152
70006580 00	Quadro 40	441x1863x152



KIT luci LED SENSOR (attivazione a sfioramento del sensore): luci LED (luce calda), batteria Litio, kit di ricarica, supporto batteria.

Sensor LED lighting kit: led lights (white warm), rechargeable battery, recharge kit and Lithium battery.

code	model	
70001561 00	Torcia.	



Kit alimentazione elettrica (3V-35mA), per non sostituire le pile nell'unità ricevente.

Power supply kit (3V - 35mA).

code	model	
70006071 00	Camini / fireplaces, Focus, Snake, Quadro, Torcia.	



Kit rubinetto collegamento gas (3/8").

KIT gas tap connection (3/8").

code	model	
70000996 00	Camini / fireplaces, Focus, Snake, Quadro.	



VETRO nero a specchio per il fondo del focolare.

Black GLASS mirror for the bottom of the fireplace.

model	
Firenze 70	
Venezia 90, Venezia 90F	
Venezia 130, Venezia 130F	
Roma 50	
Portofino 50	
Venezia 200	



Kit ceppi ceramici con braci.

Log set KIT.

code	model	
70006048 00	Firenze 70, Focus/Snake 40-60, Quadro.	
70006072 00	Venezia 90.	
70006073 00	Venezia 130, Focus/Snake 80-130.	
70006074 00	Roma 50.	
70006038 00	Portofino 50.	
70006048 00 + 70006073 00	Venezia 200, Focus/Snake 180.	



Kit ceppi ceramici BIG con braci.

BIG log set KIT.

code	modello	
70006588 00	Firenze 70, Focus/Snake 40-60, Quadro 40.	
70006587 00	Venezia 90.	
70006578 00	Venezia 130, Focus/Snake 80-130.	
70006589 00	Roma 50.	
70006590 00	Portofino 50.	
70006586 00	Venezia 200, Focus/Snake 180.	



Kit ciottoli bianchi di Carrara.

Carrara pebbles KIT.

code	model	
70006036 00	Firenze 70, Venezia 90, Focus/Snake 60-80, Quadro.	
70006037 00	Roma 50, Portofino 50, Focus/Snake 40, Torcia.	
70006039 00	Venezia 130, Focus/Snake 130.	
70006103 00	Venezia 200, Focus/Snake 180.	



Kit vetri di protezione e antivento.

Protection and wind shield glass kit.

code	model	L x L x h
70006330 00	Focus/Snake 40.	490x400x190
70006331 00	Focus/Snake 60.	610x400x190
70006332 00	Focus/Snake 80.	880x400x190
70006333 00	Focus/Snake 130.	1410x400x190
70006334 00	Quadro 40.	490x400x190

- TUBAZIONI COAX Ø150mm
- TUBAZIONI COAX Ø200mm

Prima di procedere con l'installazione dell'apparecchio si raccomanda il sopralluogo di personale qualificato. Il posizionamento dello scarico e delle tubazioni per gli apparecchi a flusso bilanciato, sono regolamentati dalla norma uni 7129. Tutti i prodotti a flusso bilanciato sono certificati "CE" ed omologati a livello europeo.



Si raccomanda di inclinare i tratti orizzontali della tubazione di 1 o 2° verso l'alto, per favorire la fuoriuscita dei fumi. Utilizzare esclusivamente tubazioni ed accessori Italkero per il corretto funzionamento dell'apparecchio e l'attivazione dei termini di garanzia.

	Firenze 70 Firenze 70Q	Portofino 50 Portofino 50Q	Roma 50 Roma 50Q	Venezia 90 Venezia 90Q	Venezia 130 Venezia 130Q	Venezia 200	Venezia 90corner Venezia 90F Venezia 90P	Venezia 130corner Venezia 130F Venezia 130P	Venezia 90W Venezia 90/p	Mirror Flame Mirror Flame
Ø tubi coax standard (mm) Ø standard coax pipes	150	150	150	150	200	200	200	200	150	150
Ø tubi coax optional (mm) Ø optional coax pipes	200	200	200	200	150	-	-	-	200	200

- COAX PIPES Ø150mm
- COAX PIPES Ø200mm

Before proceeding with the installation, we advise inspection by qualified personnel. Positioning of the exhaust pipes and equipped for balanced flow are regulated by the uni 7129. All the products are certified "there" and endorsed at the European level.

It is recommended to incline the horizontal sections of the piping by 1 or 2 ° upwards, to facilitate the escape of fumes. Use only Italkero pipes and accessories for the correct operation of the appliance and to activate the warranty terms.

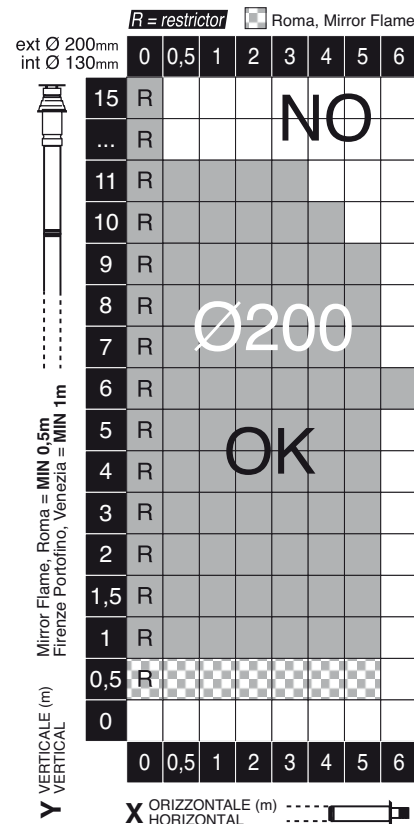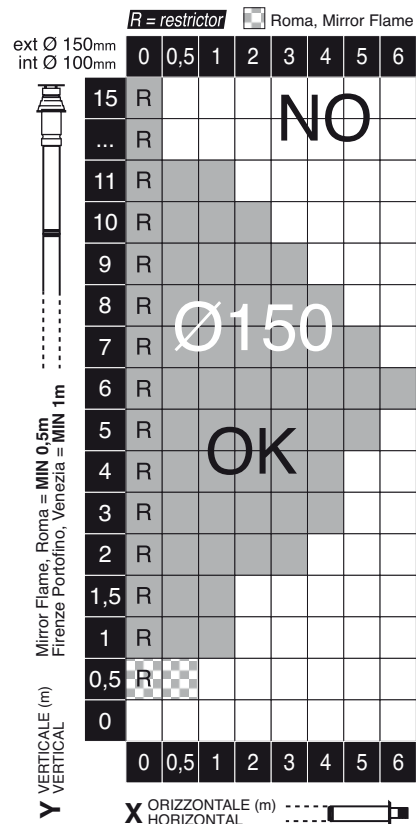


NOTA: IL TRATTO ORIZZONTALE DEVE AVERE UNA INCLINAZIONE VERSO L'ALTO MIN 1cm PER OGNI METRO DI TUBAZIONE COAX INSTALLATA.
NOTA: NEL PERCORSO DELLA TUBAZIONE COAX, UTILIZZARE MAX 2 CURVE.

NOTA: PER REALIZZARE UN PERCORSO TUBAZIONE NON RAPPRESENTATO IN TABELLA, CONTATTARE ITALKERO PER UNA SOLUZIONE DIVERSA.

NOTE: THE HORIZONTAL SECTION MUST HAVE AN UPWARD INCLINATION MIN 1CM FOR EACH METER OF COAX PIPING INSTALLED.

NOTE: IN THE PATH OF THE COAX PIPING, USE A MAXIMUM OF 2 BENDS.

NOTE: TO CREATE A PIPE PATH NOT SHOWN IN THE TABLE, CONTACT ITALKERO FOR A DIFFERENT SOLUTION.

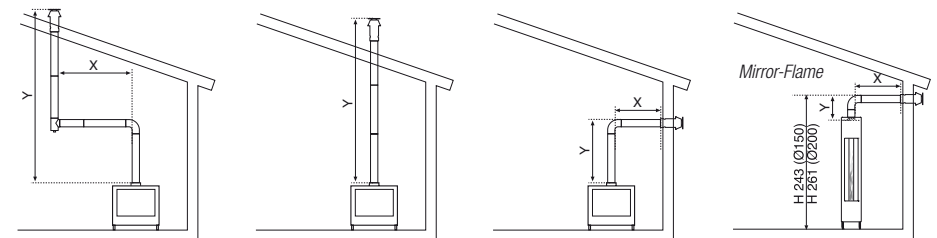

Y - con tratto verticale inferiore a 50cm, contattare l'Uff. Tecnico per la verifica di fattibilità in base al percorso tubazioni.

Y - with vertical dash below 50 cm, contact the Technical Office for the feasibility check, based on the path pipes.



Tubo di 50 cm in alluminio di raccordo per il percorso.

50 cm pipe, aluminium made.

code	model
70000390 00	Ø54 Camini / fireplaces.
70006405 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Tubo di 100 cm in alluminio di raccordo per il percorso.

100 cm pipe, aluminium made.

code	model
70000380 00	Ø54 Camini / fireplaces.
70006406 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Curva 90° in alluminio per il raccordo tra le tubazioni.

90° elbow, aluminium made.


code	model
70000370 00	Ø54 Camini / fireplaces.
70006400 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Curva 45° in alluminio per il raccordo tra le tubazioni.

45° elbow, aluminium made.

code	model
70000375 00	Ø54 Camini / fireplaces.
70006401 00	Ø80 Camini / fireplaces.

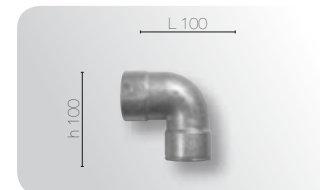

Curva 90° in alluminio pressofuso per il collegamento tra ponte-tubi.

90° elbow, decast aluminium.

code	model
70000755 00	Ø54 Camini / fireplaces.



Raccordo adattatore da Ø54 a Ø80mm.

Adapter connection from Ø54 to Ø80mm.

code	model
70006288 00	Camini / fireplaces.



Tronchetto verticale con scarico condensa M/F (L 135mm).

Vertical pipe with condensate drain (L 135mm).

code	model
70006424 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Tronchetto orizz. con scarico condensa M/F (L 135mm).

Horizontal pipe with condensate drain (L 135mm).

code	model
70006425 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Tronchetto orizz. con ispezione analisi fumi (L 135mm).

Horizontal pipe with inspection hole for smoke analysis (L 135mm).

code	model
70006426 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Terminale unico a parete per tubi di aspirazione e scarico più 2 diaframmi.

Unique wall terminal for air intake and for exhaust and 2 diaphragms.

code	model
70000995 00	Ø54 Camini / fireplaces.



Terminale a parete per tubo di aspirazione o scarico (L 6cm).

OUTLET f/air wall intake or exhaust in single mode (L 6cm).

code	model
70000465 00	Ø54 Camini / fireplaces.



Kit terminali speciali a parete per il montaggio dall'interno del locale d'installazione.

SPECIAL wall outlets kit.

code	model
TP5410A5 00	Ø54 Camini / fireplaces.



Terminale a parete per tubo di aspirazione.

Intake wall terminal.

code	model
70006411 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Terminale a parete per tubo di scarico.

Exhaust wall terminal.

code	model
70006410 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Isolante per la coibentazione delle tubazioni di scarico (4 m).

Insulating for air casting on exhaust pipes (4 m).

code	model
70000850 00	Ø54 Camini / fireplaces.
70000845 00	Ø80 Camini / fireplaces.



SDP Schermo incasso terminale a parete singolo.
SDP grille for wall single terminal.

code	model
70000365 00	Ø54 Camini / fireplaces.



GP Griglia ext protezione terminale a parete singolo.
GP grille for wall single terminal.

code	model
70000350 00	Ø54 Camini / fireplaces.



GPu Griglia esterna di protezione terminale a parete unico.
GPu grille for wall one terminal.

code	model
70000610 00	Ø54 Camini / fireplaces.




Cornignolo scarico fumi a tetto.
Chimney.

code	model
70000740 00	Ø54 Camini / fireplaces.
70006415 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Conversa polietilene per tetto inclinato.
Chimney weathering soft rubber made

code	model
70000725	Ø54 Camini / fireplaces.



Raccordo adattatore da due tubi Ø80mm a tubo coax Ø80/125mm.
Adapter fitting from two pipes Ø80mm to coax pipe Ø80/125mm.

code	model
70006456 00	Ø80/125 Camini / fireplaces.



Tubo accorciabile coax di 50cm + guarnizione.
Shortened stainless steel coax pipe 50cm + band + gasket.

code	model
70006451 00	Ø80/125 Camini / fireplaces.



Tubo accorciabile coax di 100cm + guarnizione.
Shortened stainless steel coax pipe 100cm + band + gasket.

code	model
70006452 00	Ø80/125 Camini / fireplaces.



Curva coax 45° + guarnizione.
Stainless steel elbow coax 45° + band + gasket.

code	model
70006453 00	Ø80/125 Camini / fireplaces.




Curva coax 90° + guarnizione.
Stainless steel elbow coax 90° + band + gasket.

code	model
70006450 00	Ø80/125 Camini / fireplaces.



Terminale coax tetto L 165cm + guarnizione.
Roof exhaust outlet L 165cm + band + gasket.

code	model
70006455 00	Ø80/125 Camini / fireplaces.



Terminale accorciabile coax parete L 78cm.
Shortened wall exhaust outlet L 78cm + band + gasket.

code	model
70006454 00	Ø80/125 Camini / fireplaces.



Raccordo maschio (L 10cm) tra tubo flex e tubo rigido std.
Male fitting between flex hose and rigid tube std (L 10cm).

code	model
70006310 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Raccordo femmina (L 9cm) tra tubo flex e tubo rigido std.
Female fitting between flex hose and rigid tube std (L 9cm).

code	model
70006311 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Raccordo giunzione femmina/femmina (L 9cm) tra tubo flex e tubo flex.
Fitting joint female / female hose between flex and flex hose (L 9cm).

code	model
70006312 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Terminale da due tubi Ø54mm a coax tetto (L 50cm).
COAXIAL kit for roof installation (L 50cm), from two pipe Ø54 to coax.

code	model
70000445 00	Ø90 Camini / fireplaces.



Tubo flex, prezzo al metro lineare e vendite a metri.
Flexible hose, price per linear meter and meter sales.

code	model
70006313 00	Ø80 Camini / fireplaces.



Kit luci LED per modello SENZA GRIGLIE: 2 file di luci led, cablaggio di collegamento, ricevitore, telecomando e alimentatore.
LED lighting kit for GRILL-LESS model: 2 rows of LED lights, wiring connection, receiver, remote control and power supply.

model
insert Torino 70 Q
insert Milano 80-130 Q



** Acquistabile solo in fase d'ordine, non successivamente.*

** Purchasable only in order phase, not later.*

Telaio aggiuntivo per modello SENZA GRIGLIE con plenum e pannello frontale per cartongesso.
Additional chassis for tunnel insert GRILL-LESS, with plenum and front panel for plasterboard.

model
insert Torino 70 Q
insert Milano 80 Q
insert Milano 130 Q



Protezione pareti in legno, tubo L 50cm (Ø 12,8cm).
Protection kit for wooden walls pipe L 50cm (Ø 12,8cm).

code	model
70001465 00	Ø54 Camini / fireplaces.



Kit installazione tubi sdoppiati (tipo C52), aspirazione a parete e scarico a tetto: pressostato aggiuntivo, tubi in silicone e cablaggio elettrico.
Installation kit with pipes split (type C52), suction wall and roof outlet: pressure additional silicone tubing and electrical wiring.

code	model
70006457 00	Torino 70.
70006463 00	Milano 80.
70006464 00	Milano 130.



Kit rubinetto collegamento gas (3/8").

KIT gas tap connection (3/8").

code	model
70000996 00	Camini / fireplaces.



Vetro nero a specchio per il fondo del focolare.

Black glass mirror for the bottom of the fireplace.

model
Torino 70
Milano 80
Milano 130



Kit ceppi ceramici con braci.

Log set KIT.

code	model
70006048 00	Torino 70
70006072 00	Milano 80
70006073 00	Milano 130



Kit ceppi ceramici BIG con braci.

BIG log set KIT.

code	modello
70006588 00	Torino 70.
70006587 00	Milano 80.
70006578 00	Milano 130.



Kit ciottoli bianchi di Carrara.

Carrara pebbles KIT.

code	model
70006036 00	Torino 70, Milano 80
70006039 00	Milano 130

- TUBAZIONI SEPARATE Ø54mm
- TUBAZIONI COAX Ø80mm

Prima di procedere con l'installazione dell'apparecchio si raccomanda il sopralluogo di personale qualificato. Il posizionamento dello scarico e delle tubazioni per gli apparecchi a flusso bilanciato, sono regolamentati dalla norma uni 7129. Tutti i prodotti a flusso bilanciato sono certificati "CE" ed omologati a livello europeo.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente tubazioni ed accessori Italkero per il corretto funzionamento dell'apparecchio e l'attivazione dei termini di garanzia.



NOTA: PER NUMERO DI CURVE SI INTENDE IL NUMERO COMPLESSIVO DI CURVE UTILIZZATE.
NOTA: PER LUNGHEZZA LINEARE SI INTENDE LA SOMMA DI TUTTI I TRATTI RETTILINEI ORIZZONTALI E VERTICALI.
*NOTA PER TUBAZIONI COAX: LA LUNGHEZZA MAX LINEARE CONSENTITA È DI 20 METRI.
NOTA PER TUBAZIONI Ø54: PER IL SOLO Mod. MILANO130, I VALORI IN TABELLA DEVONO ESSERE DIMEZZATI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO.
NOTA PER TUBAZIONI Ø80: I VALORI IN TABELLA POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER TUTTI I MODELLI.
NOTA: PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE O LUNGHEZZE SUPERIORI AI VALORI SOPRA INDICATI, CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO ITALKERO.

- SINGLE PIPES Ø54mm
- COAX PIPES Ø80mm

Before proceeding with the installation, we advise inspection by qualified personnel. Positioning of the exhaust pipes and equipped for balanced flow are regulated by the uni 7129. all the products are certified "there" and endorsed at the European level.

It is recommended to use only pipes and accessories of the manufacturer for the correct functioning of the device and the activation of the warranty terms.

NOTE: THE NUMBER OF ELBOWS MEANS THE TOTAL NUMBER OF ELBOWS USED.
NOTE: FOR LINEAR LENGTH IS DERINED AS THE SUM OF ALL THE STRAIGHT HORIZONTAL AND VERTICAL.
*NOTE FOR COAX PIPES: MAX LINEAR LENGTH ALLOWED IS 20 METERS.
NOTE FOR PIPES Ø54: THE ONLY MOD. MILANO130, TABULAR VALUES SHOULD BE HALVED FOR PROPER OPERATION.
NOTE FOR PIPES Ø80: THE VALUES IN THE TABLE CAN BE USED FOR ALL MODELS.
NOTE: FOR CERTAIN TYPES OF INSTALLATION OR LENGTHS GREATER THAN THE VALUES LISTED ABOVE, CONTACT A TECHNICIAN IN ITALKERO.

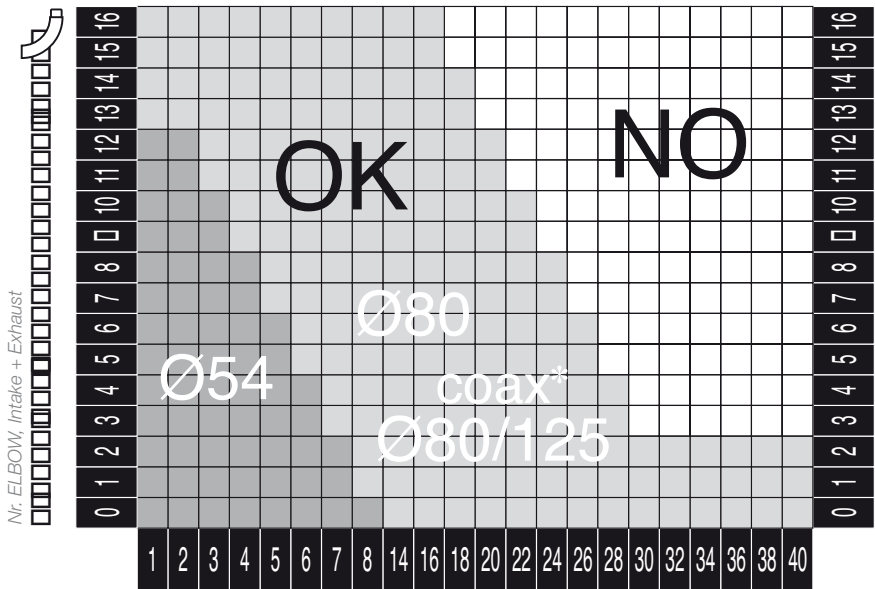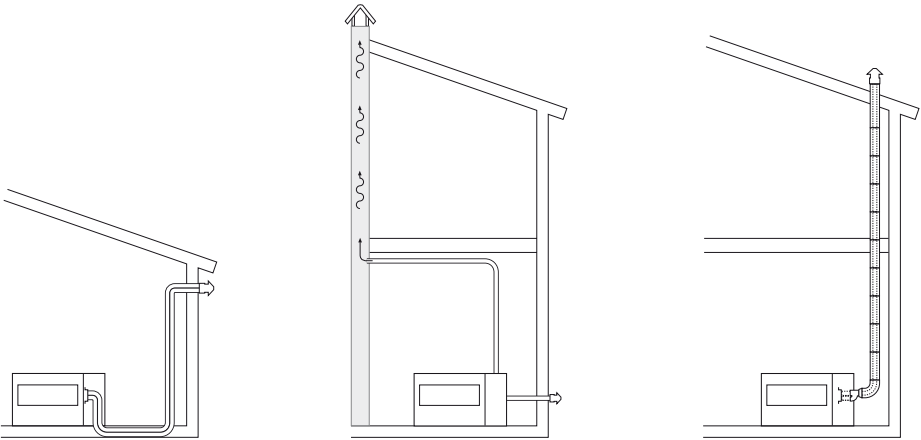


es. 20 + 20 m e/o 39 + 1 m

LINEAR LENGTH, Intake + Exhaust
exp. 20 + 20 m or 39 + 1 m

	Torino 70Q Torino 70w Torino 70i Torino 70p	Milano 80Q Milano 80w Milano 80i Milano 80p	Milano 130Q Milano 130w Milano 130i Milano 130p
Ø tubi separati standard (mm) Ø standard single pipes	54	54	54
Ø tubi separati optional (mm) Ø optional single pipes	80	80	80
Ø tubi coax optional (mm) Ø optional coax pipes	80/125	80/125	80/125

le versioni disponibili • the available versions:

modelli FRAMELESS FRAMELESS models




L




VALVOLA REMOTABILE
CON SPORTELLINO
REMOTE GAS VALVE
WITH EXTERNAL DOOR

L	1 m	1,7 m
Firenze 70	•	
Roma 50	•	
Portofino 50	•	
Venezia 90		•
Venezia 130		•
Venezia 200		•



BORDO STANDARD
STANDARD EDGE




BORDO 7cm
EDGE 7cm

Dotazioni:

- telecomando con display
- bordo standard o maggiorato (optional)
- piedini regolabili in altezza
- coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia)
- coppia ventose per rimozione vetro
- carenatura con bocchette Ø 130mm
- valvola gas remotabile con sportellino esterno


Equipped:

- remote control with display
- standard or oversized edge (optional)
- adjustable feet
- couple of wall fixing brackets (one sided insert model)
- suction cup for removing glass
- convection casing for air ducting Ø130
- remote gas valve with external door

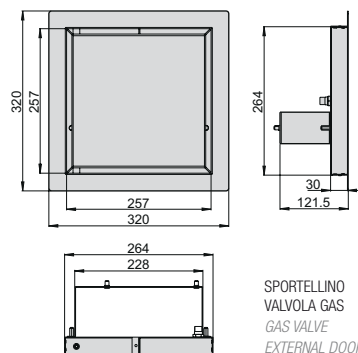

SPORTELLINO
VALVOLA GAS
GAS VALVE
EXTERNAL DOOR

modelli SENZA GRIGLIE - Q GRILL-LESS models



STANDARD



lato anteriore SENZA GRIGLIE
GRILL-LESS front side



lato posteriore FRAMELESS
FRAMELESS rear side

OPTIONAL



optional lato posteriore SENZA GRIGLIE
GRILL-LESS rear side optional


Dotazioni:

- telecomando con display
- piedini regolabili in altezza
- coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia)
- coppia ventose per rimozione vetro
- convogliatore aria calda
- pannello frontale removibile con alloggiamento cartongesso
- profili di rifinitura in alluminio


Equipped:

- remote control with display
- adjustable feet
- couple of wall fixing brackets (one sided insert model)
- suction cup for removing glass
- convection casing
- removable front panel with frame for plasterboard
- aluminum profiles


Firenze70 - monofaccia • one sided
IN07AM M0000

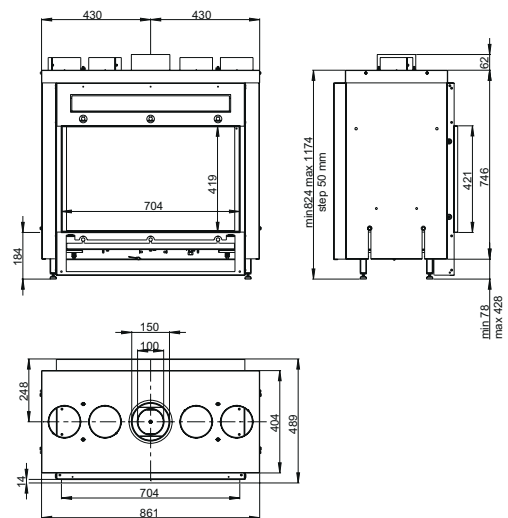


Firenze70 - tunnel • 2 sided
IN07AT M0000

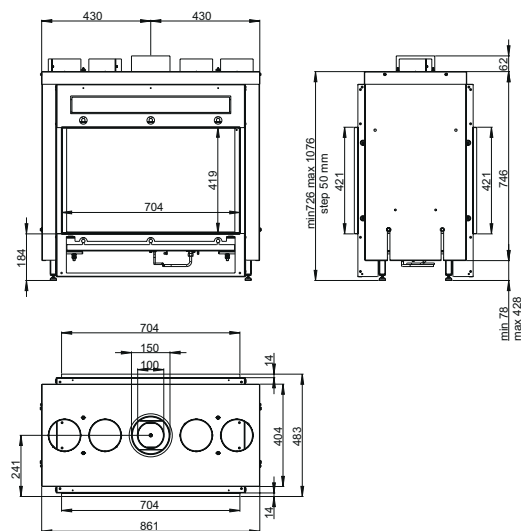


Firenze70Q - monofaccia • one sided
IN07AM MQ000

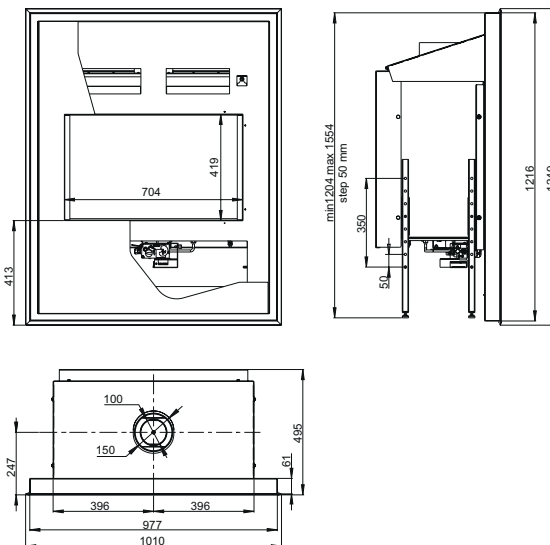


Firenze70Q - tunnel • 2 sided
IN07AT MQ000

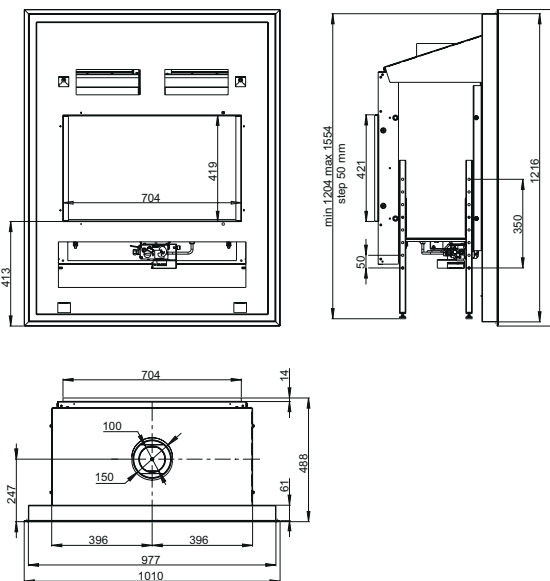


Roma50 - monofaccia • one sided
IN05AM M0000

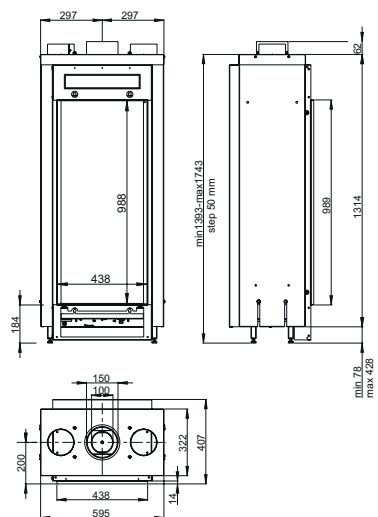


Roma50 - tunnel • 2 sided
IN05AT M0000

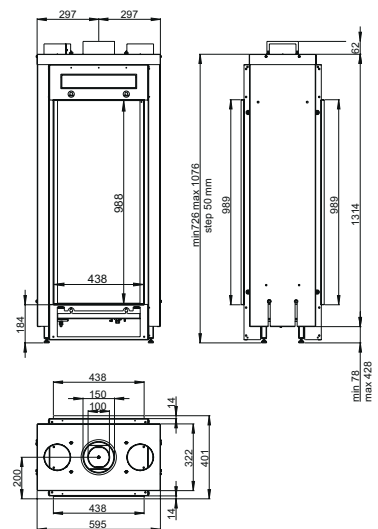


Roma50Q - monofaccia • one sided
IN05AM MQ000

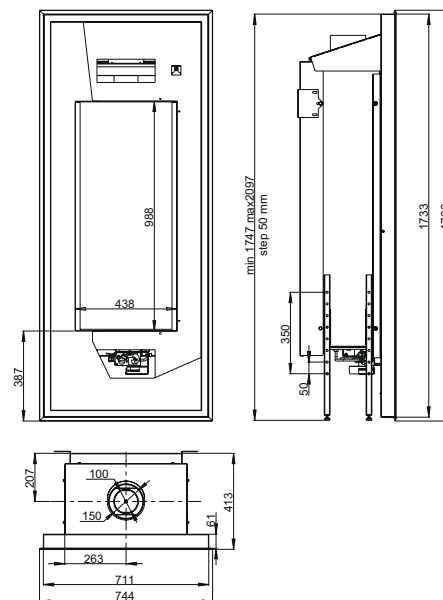


Roma50Q - tunnel • 2 sided
IN05AT MQ000

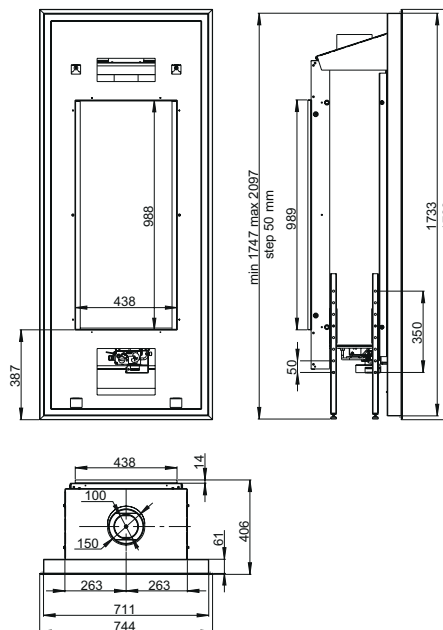


Portofino50 - monofaccia • one sided
IN04AM M0000

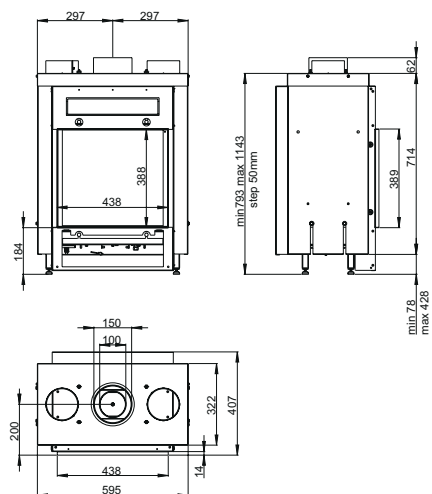


Portofino50 - tunnel • 2 sided
IN04AT M0000

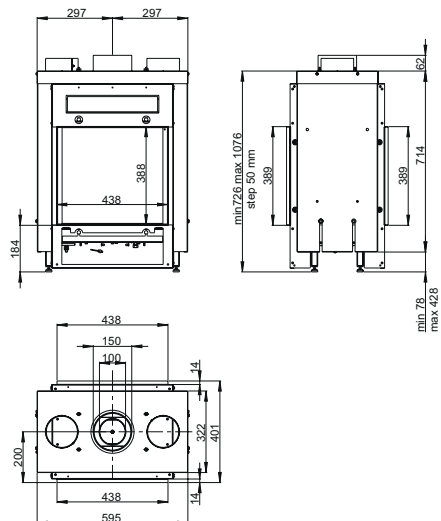


Portofino50Q - monofaccia • one sided
IN04AM MQ000

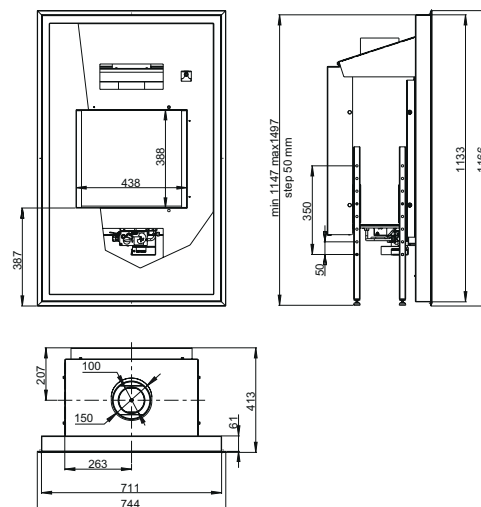


Portofino50Q - tunnel • 2 sided
IN04AT MQ000

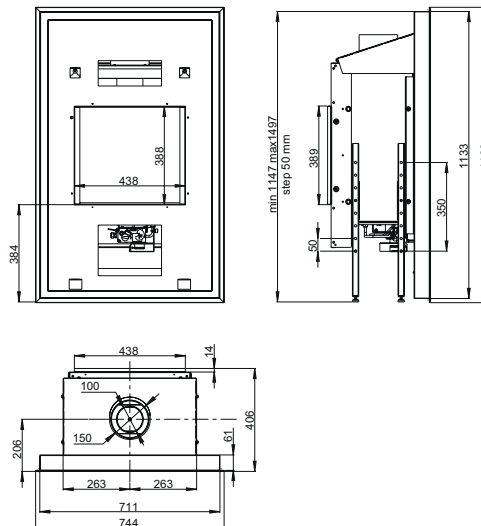


Venezia90 - monofaccia • one sided
IN09AM M0000

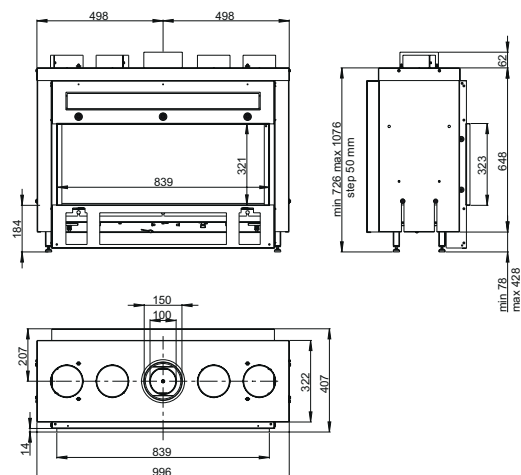


Venezia90 - tunnel • 2 sided
IN09AT M0000

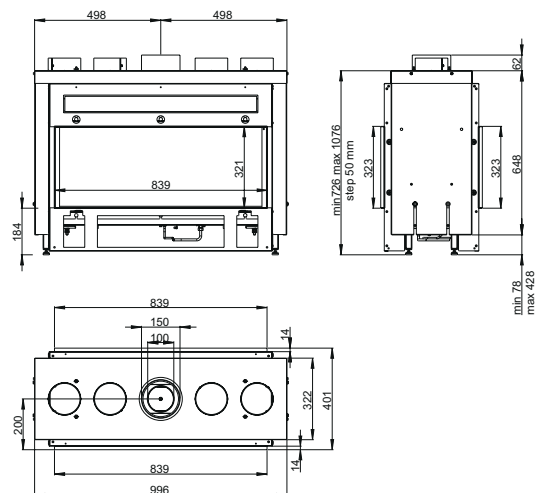


Venezia90Q - monofaccia • one sided
IN09AM MQ000

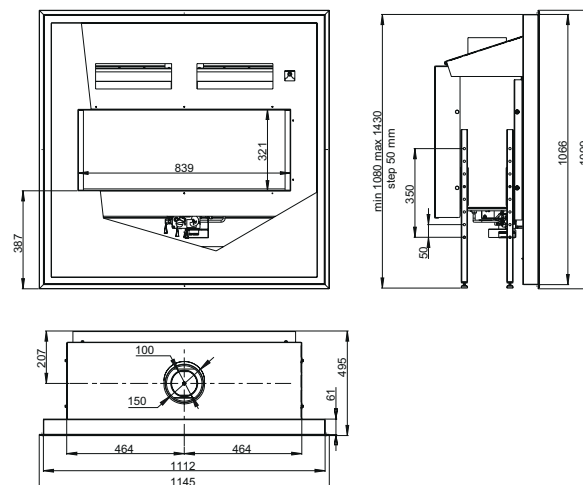


Venezia90Q - tunnel • 2 sided
IN09AT MQ000

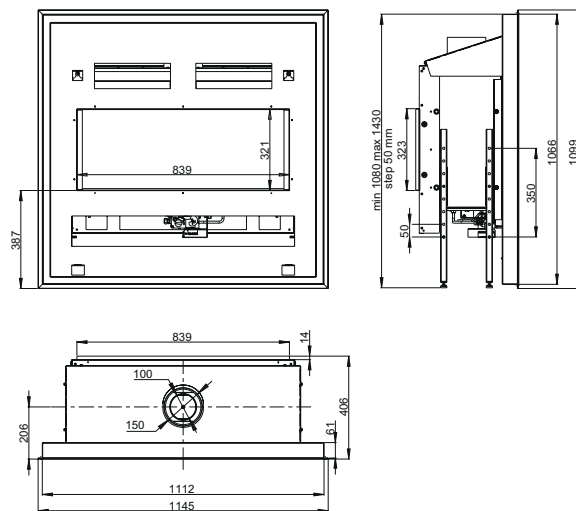


Venezia130 - monofaccia • one sided
IN13AM M0000

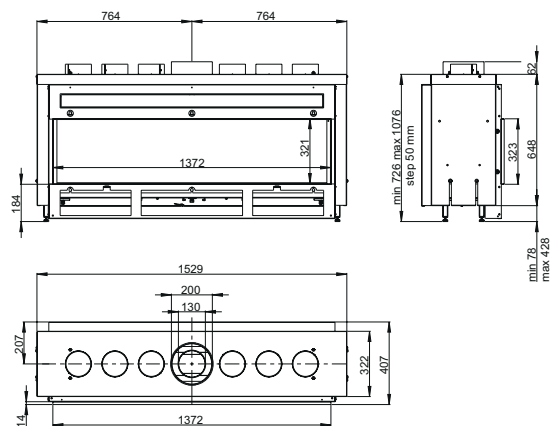


Venezia130 - tunnel • 2 sided
IN13AT M0000

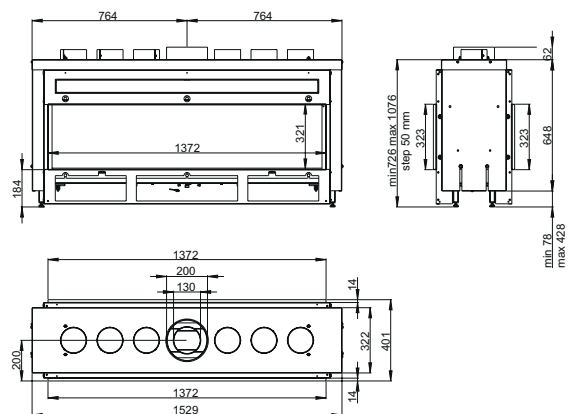

Venezia130Q - monofaccia • one sided
IN13AM MQ000

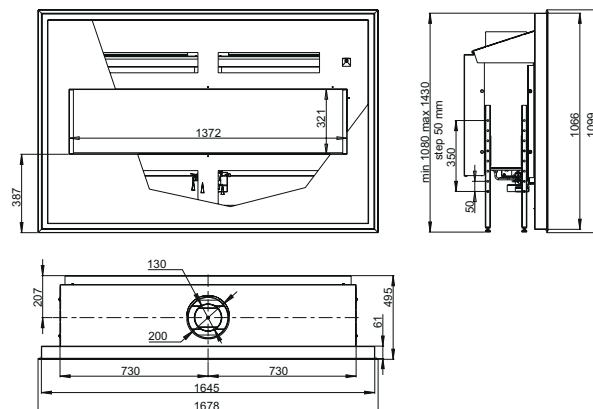

Venezia130Q - tunnel • 2 sided
IN13AT MQ000

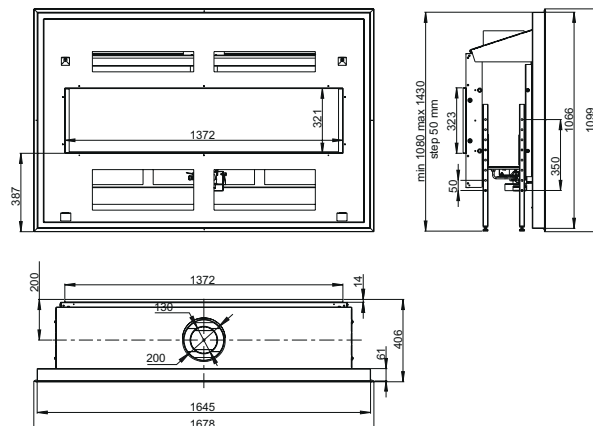

.....



• • • • •




.....



.....



modelli FRAMELESS - F
FRAMELESS models



VALVOLA REMOTABILE
CON SPORTELLINO
REMOTE GAS VALVE
WITH EXTERNAL DOOR


Dotazioni:

- telecomando con display
- piedini regolabili in altezza
- coppia ventose per rimozione vetro
- carenatura con bocchette Ø 130mm
- valvola gas remotabile con sportellino esterno


Equipped:

- remote control with display
- adjustable feet
- suction cup for removing glass
- convection casing for air ducting Ø130
- remote gas valve with external door


Venezia90F - 3 facce parete • 3 sided wall
IN09AF M0000

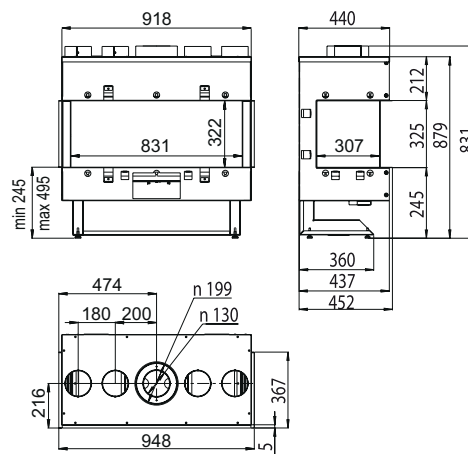

Venezia130F - 3 facce parete • 3 sided wall
IN13AF M0000

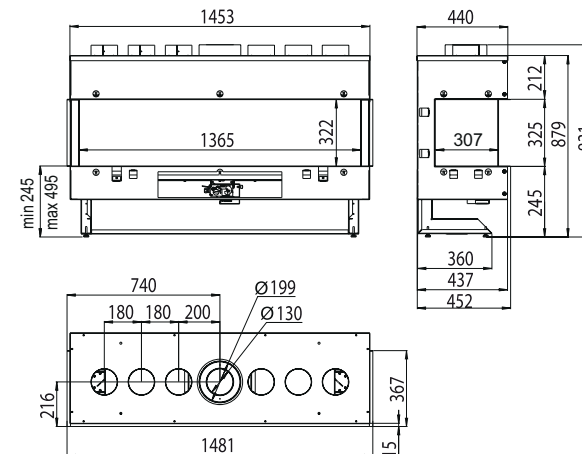

modelli FRAMELESS - P
FRAMELESS models



VALVOLA REMOTABILE
CON SPORTELLINO
REMOTE GAS VALVE
WITH EXTERNAL DOOR


Dotazioni:

- telecomando con display
- piedini regolabili in altezza
- coppia ventose per rimozione vetro
- carenatura con bocchette Ø 130mm
- valvola gas remotabile con sportellino esterno


Equipped:

- remote control with display
- adjustable feet
- suction cup for removing glass
- convection casing for air ducting Ø130
- remote gas valve with external door

Venezia90P - 3 facce penisola • room divider
IN09AP M0000

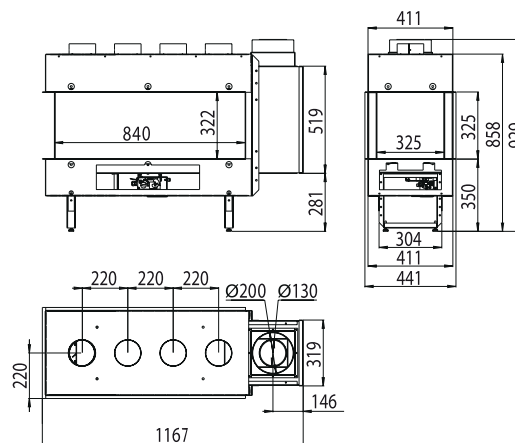

Venezia130P - 3 facce penisola • room divider
IN13AP M0000

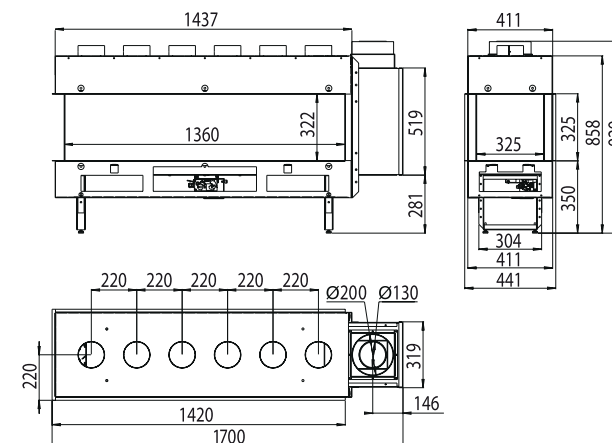

inserti a fiamma libera per uso INTERNO o ESTERNO (inox)
gas fire logs for INDOOR or OUTDOOR (stainless steel) use



Dotazioni:



- telecomando a raggi infrarossi (senza display)
- piedini regolabili in altezza
- struttura in lamiera zincata verniciata

Equipped:

- remote control (with no display)
- adjustable feet
- galvanized steel and painted structure



Focus80

- BN09A0 M0000 (indoor)
- BN09A0 M0I00 (outdoor)

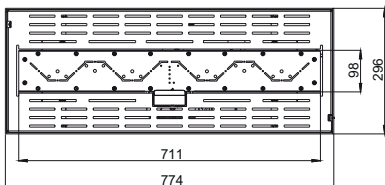



Focus40

- BN05A0 M0000 (indoor)
- BN05A0 M0I00 (outdoor)





Focus130

- BN13A0 M0000 (indoor)
- BN13A0 M0I00 (outdoor)

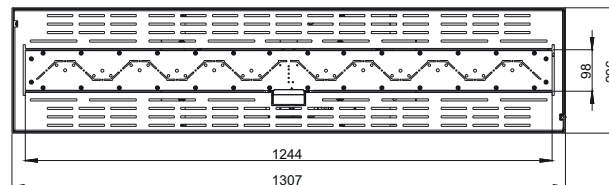



Focus60

- BN07A0 M0000 (indoor)
- BN07A0 M0I00 (outdoor)




Focus180

- BN18A0 M0000 (indoor)
- BN18A0 M0I00 (outdoor)

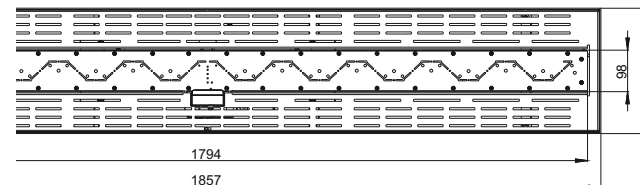

inserti a fiamma libera per uso INTERNO o ESTERNO
gas fire logs for INDOOR or OUTDOOR use

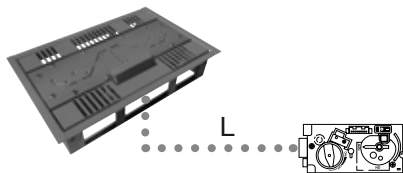



- Dotazioni:**
- telecomando a raggi infrarossi (senza display)
 - struttura in lamiera zincata verniciata
 - valvola remotata (indoor)
 - valvola remotata + copertura (outdoor)

- Equipped:**
- remote control (with no display)
 - galvanized steel and painted structure
 - remote valve (indoor)
 - remote valve + cover (outdoor)

L	1 m	1,7 m
Snake 40	•	
Snake 60	•	
Snake 80		•
Snake 130		•
Snake 180		•
Snake 180C		•



Snake80

- SI09A0 M0000 (indoor)
SO09A0 MI000 (outdoor)

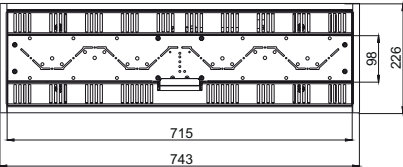



Snake40

- SI05A0 M0000 (indoor)
SO05A0 MI000 (outdoor)





Snake130

- SI13A0 M0000 (indoor)
SO13A0 MI000 (outdoor)

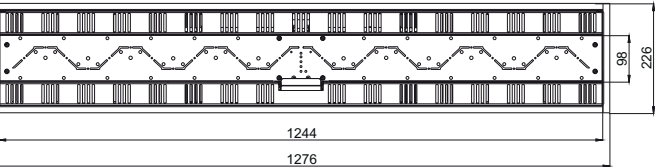



Snake60

- SI07A0 M0000 (indoor)
SO07A0 MI000 (outdoor)



Snake180

- SI18A0 M0000 (indoor)
SO18A0 MI000 (outdoor)

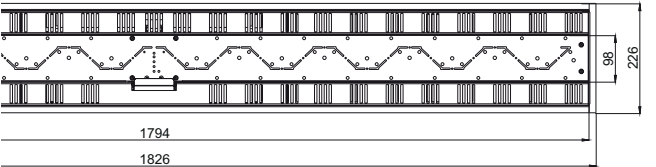

inserti a fiamma libera per uso INTERNO o ESTERNO
gas fire logs for INDOOR or OUTDOOR use




Dotazioni:

- telecomando a raggi infrarossi (senza display)
- struttura in lamiera zincata verniciata
- valvola remotata (indoor)
- valvola remotata + copertura (outdoor)



Equipped:

- remote control (with no display)
- galvanized steel and painted structure
- remote valve (indoor)
- remote valve + cover (outdoor)

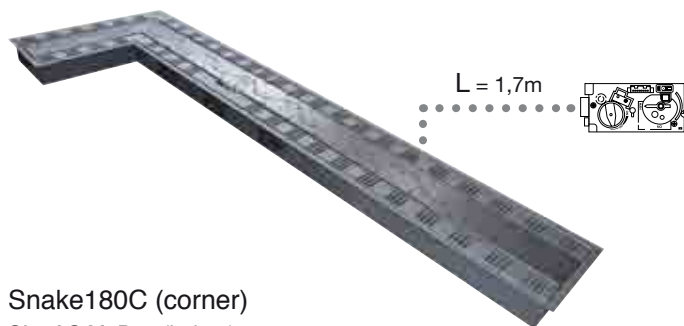

Snake180C (corner)

- SI18AC MOD00 (indoor)
- SO18AC MID00 (outdoor)

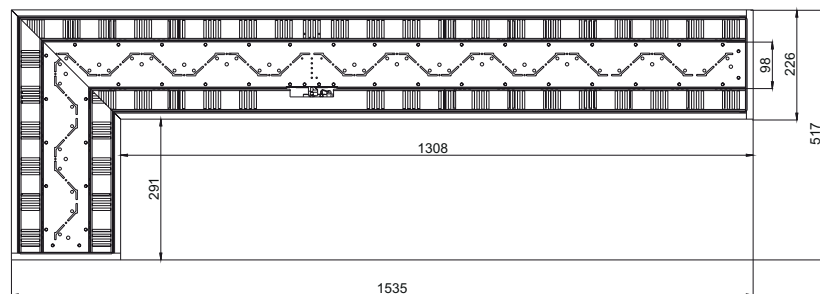

inserti a fiamma libera per uso INTERNO o ESTERNO
gas fire logs for INDOOR or OUTDOOR use




Dotazioni:

- telecomando a raggi infrarossi (senza display)
- struttura in lamiera zincata verniciata
- valvola remotata (indoor)
- valvola remotata + copertura (outdoor)



Equipped:

- remote control (with no display)
- galvanized steel and painted structure
- remote valve (indoor)
- remote valve + cover (outdoor)

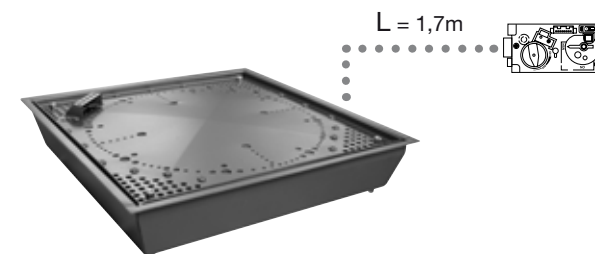

Quadro 40

- QI40A0 MI000 (indoor)
- QO40A0 MI000 (outdoor)



Torcia comando INFRAROSSI - INCASSO

Torcia REMOTE control - Built-in



Dotazioni:

- telecomando a raggi infrarossi (senza display)
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza
- cilindro in vetro trasparente

Equipped:


- infrared remote control (with no display)
- remote control model, 3 power levels
- cylinder in transparent glass



Torcia - infrarossi • remote control

TN09A0 M1000

TN09A0 L1000

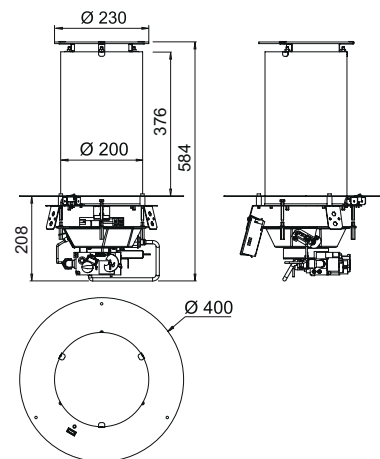

Torcia comando INFRAROSSI - IN RILIEVO

Torcia REMOTE control - FREESTANDING



Dotazioni:

- telecomando a raggi infrarossi (senza display)
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza
- cilindro in vetro trasparente
- copertura esterna bruciatore

Equipped:

- infrared remote control (with no display)
- remote control model, 3 power levels
- cylinder in transparent glass
- cover external burner



Torcia - infrarossi • remote control

cover GREY



TN09A0 M0000

TN09A0 L0000

cover CORTEN



TN09A0 M0400


TN09A0 L0400

cover COLOR




TN09A0 M0200

TN09A0 L0200

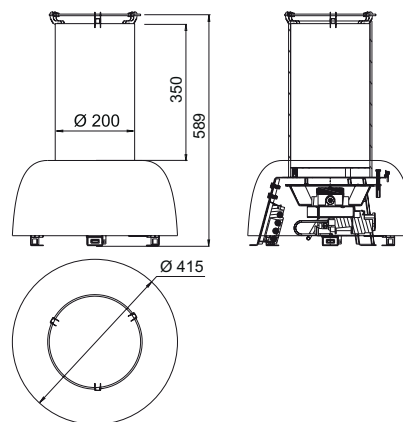

inserto IN RILIEVO
IN RILIEF insert




Dotazioni:

- telecomando con display
- piedini regolabili in altezza

Equipped:

- remote control with display
- adjustable feet

inserto a FILO PARETE
FLUSH WITH THE WALL insert




Dotazioni:

- telecomando con display
- piedini regolabili in altezza
- profilo per installazione a filo parete


Equipped:

- remote control with display
- adjustable feet
- profile for installation flush with the wall


Mirror flame - in rilievo • in relief
IN03AM M0000

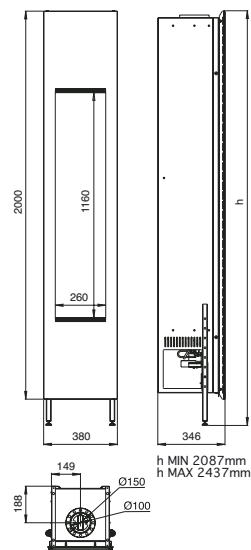

Mirror flame Q - a filo parete • flush with the wall
IN03AM MQ000

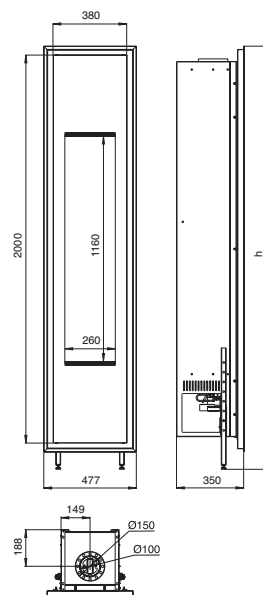

modelli CON MOBILE - I/P e W
WITH CASING models



Dotazioni:


- telecomando con display
- coppia ventose per rimozione vetro
- copertura superiore con spacchi per uscita aria calda
- mantello removibile in acciaio CORTEN ad effetto ruggine
- mantello removibile in acciaio COLOR (colore RAL desiderato)
- mantello removibile in vetro bianco RAL9016
- mantello removibile in vetro nero RAL9005

Equipped:

- remote control with display
- suction cup for removing glass
- top cover with slits for hot air outlet
- removable steel casing, CORTEN for rust effect
- removable steel casing, COLOR (RAL color desired)
- removable casing, white glass (RAL9016)
- removable casing, black glass (RAL9005)


Venezia90W parete • wall

CN09AM MI400 (CORTEN)
CN09AM MI300 (RAL9016)
CN09AM MI200 (RAL9005)
CN09AM MI500 (COLOR)

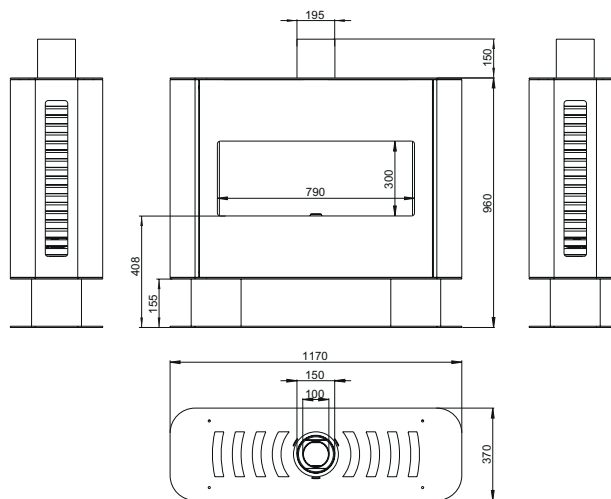

Venezia90I/P isola • free standing penisola • peninsula

CN09AT MI400 (CORTEN)
CN09AT MI300 (RAL9016)
CN09AT MI200 (RAL9005)
CN09AT MI500 (COLOR)

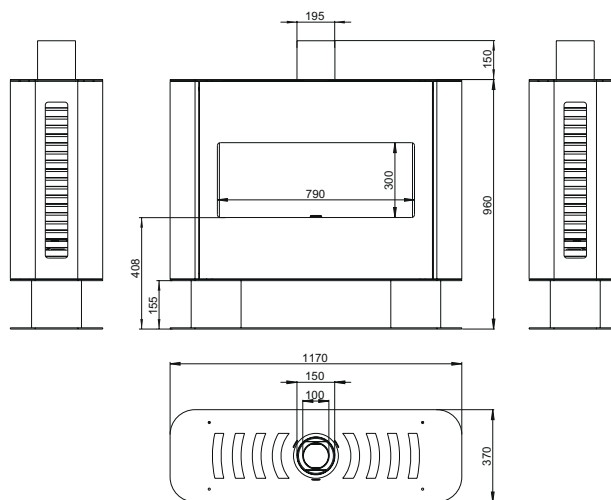

modelli SENZA GRIGLIE - Q
GRILL-LESS models



Dotazioni:

- cronotermistato digitale giornaliero e settimanale senza fili
- carenatura uscita aria calda
- pannello frontale removibile con alloggiamento cartongesso
- comando manuale incassato nel telaio

Equipped:


- wireless digital chronothermostat (daily and weekly)
- hot air outlet conveyor
- structure supporting plasterboard
- manual control built into the structure

Nota: lato anteriore SENZA GRIGLIE e lato posteriore FRAMELESS.

Note: GRILL-LESS front side and FRAMELESS rear side.


Torino70Q - monofaccia • one sided

IF07BM MQ000

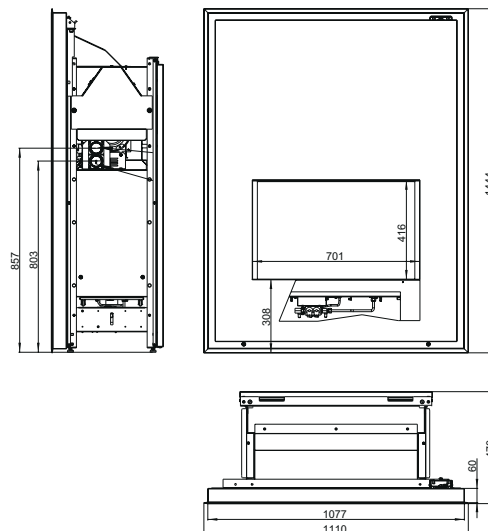

Torino70Q - tunnel • 2 sided

IF07BT MQ000

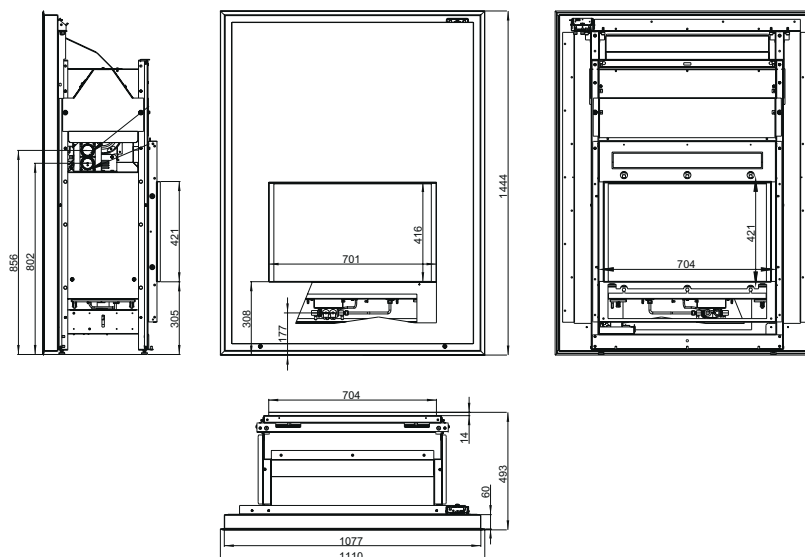

modelli SENZA GRIGLIE - Q
GRILL-LESS models



Dotazioni:

- cronotermistato digitale giornaliero e settimanale senza fili
- carenatura uscita aria calda
- pannello frontale removibile con alloggiamento cartongesso
- comando manuale incassato nel telaio

Equipped:

- wireless digital chronothermostat (daily and weekly)
- hot air outlet conveyor
- structure supporting plasterboard
- manual control built into the structure

Nota: lato anteriore SENZA GRIGLIE e lato posteriore FRAMELESS.
Note: GRILL-LESS front side and FRAMELESS rear side.

modelli SENZA GRIGLIE - Q
GRILL-LESS models



Dotazioni:


- cronotermistato digitale giornaliero e settimanale senza fili
- carenatura uscita aria calda
- pannello frontale removibile con alloggiamento cartongesso
- comando manuale incassato nel telaio

Equipped:


- wireless digital chronothermostat (daily and weekly)
- hot air outlet conveyor
- structure supporting plasterboard
- manual control built into the structure

Nota: lato anteriore SENZA GRIGLIE e lato posteriore FRAMELESS.
Note: GRILL-LESS front side and FRAMELESS rear side.


Milano80Q - monofaccia • one sided
IF08BM MQ000

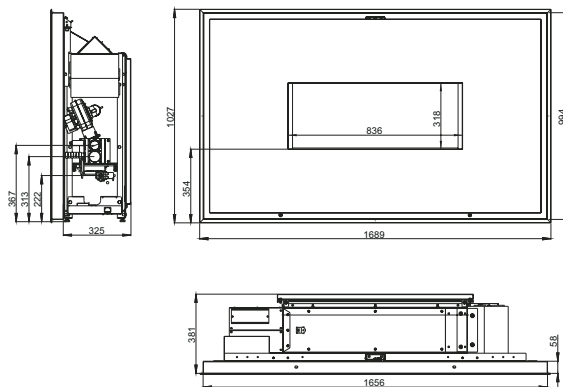


Milano80Q - tunnel • 2 sided
IF08BT MQ000

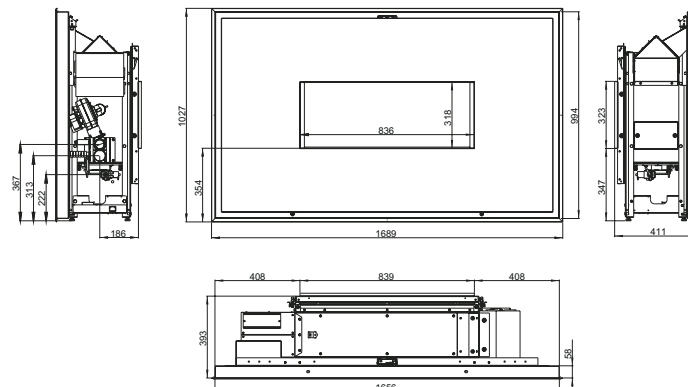

Milano130Q - monofaccia • one sided
IF13BM MQ000

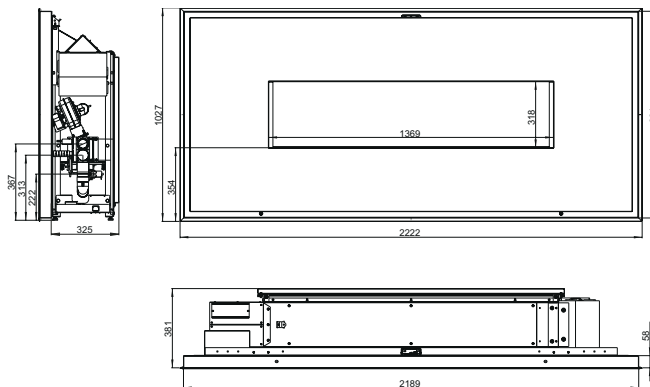

Milano130Q - tunnel • 2 sided
IF13BT MQ000

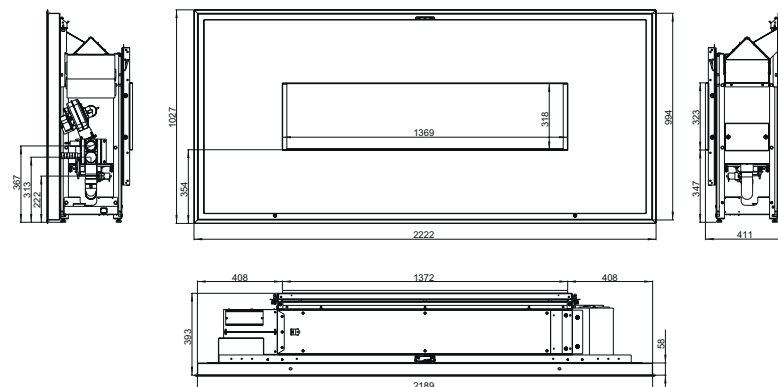

modelli CON MOBILE - I / P / W
WITH CASING models



RAL9016



RAL9005



RAL9016



RAL9005



RAL9016



RAL9005

Dotazioni:

- comando manuale incassato nel telaio
- cronotermistato digitale giornaliero e settimanale senza fili
- copertura superiore con spacchi per uscita aria calda
- mantello removibile in vetro


Equipped:

- manual control built into the structure
- wireless digital chronothermostat (daily and weekly)
- top cover with slits for hot air outlet
- removable casing, white glass

Torino70I - isola • free standing

CF07BT MI300 (RAL9016)


CF07BT MI200 (RAL9005)

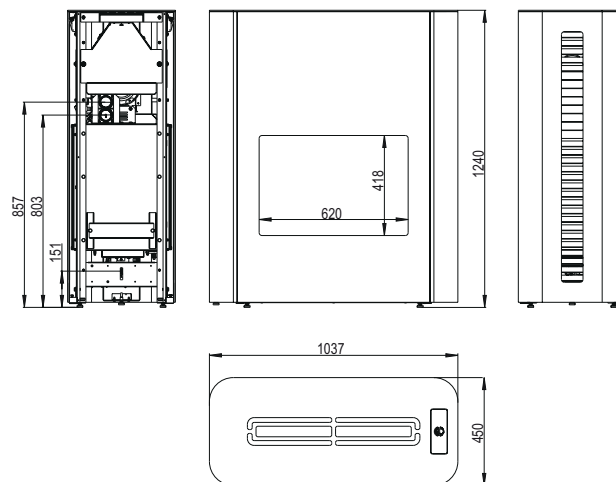

Torino70P - penisola • peninsula

CF07BT MP300 (RAL9016)


CF07BT MP200 (RAL9005)

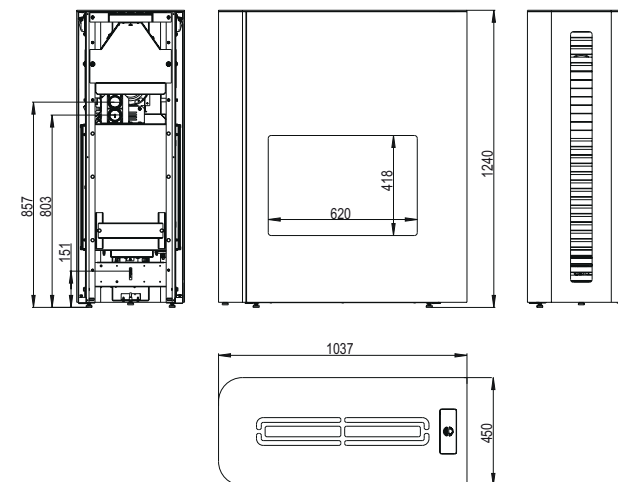

Torino70W - a parete • wall

CF07BM MW300 (RAL9016)

CF07BM MW200 (RAL9005)

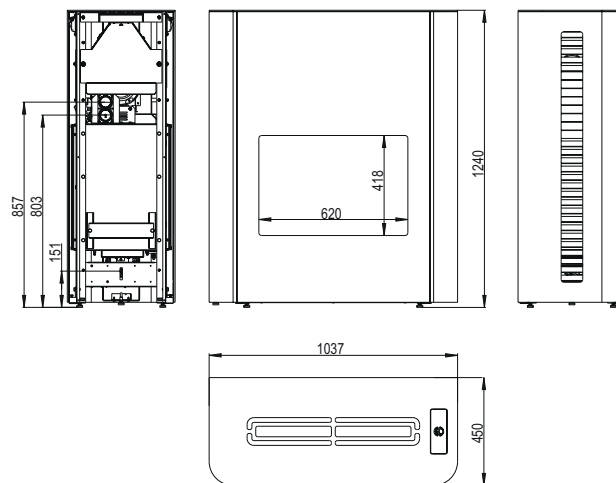

modelli CON MOBILE - I / P / W
WITH CASING models



RAL9016



RAL9005



RAL9016



RAL9005



RAL9016



RAL9005

Dotazioni:


- comando manuale incassato nel telaio
- cronotermostato digitale giornaliero e settimanale senza fili
- alette laterali uscita aria calda
- mantello removibile in vetro

Equipped:

- manual control built into the structure
- wireless digital chronothermostat (daily and weekly)
- hot air outlet a throw with fins
- removable glass casing


Milano80I - isola • free standing

CF08BT MI300 (RAL9016) - CF08BT MI200 (RAL9005)

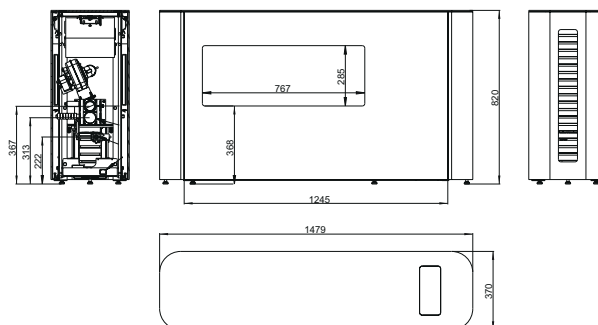


Milano80P - penisola • peninsula

CF08BT MP300 (RAL9016) - CF08BT MP200 (RAL9005)

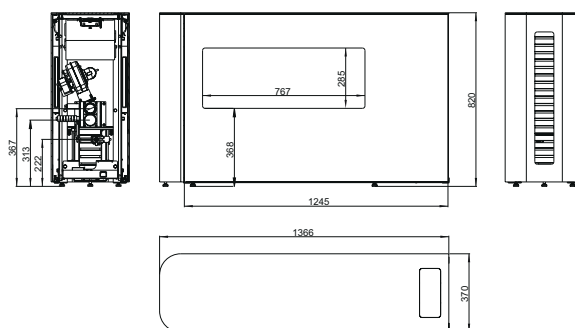

Milano80W - a parete • wall

CF08BM MW300 (RAL9016) - CF08BM MW200 (RAL9005)

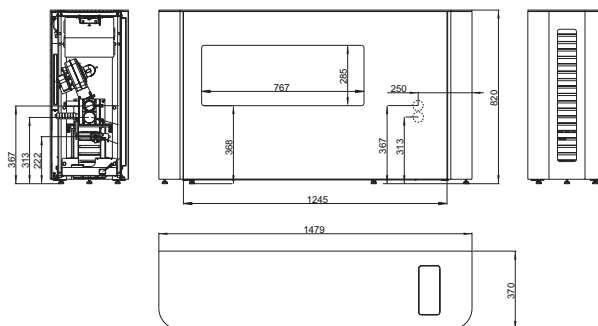

modelli CON MOBILE - I / P / W
WITH CASING models



RAL9016



RAL9005



RAL9016



RAL9005



RAL9016




RAL9005

- Dotazioni:**
- comando manuale incassato nel telaio
 - cronotermostato digitale giornaliero e settimanale senza fili
 - alette laterali uscita aria calda
 - mantello removibile in vetro

- Equipped:**
- manual control built into the structure
 - wireless digital chronothermostat (daily and weekly)
 - hot air outlet a throw with fins
 - removable glass casing


Milano130I - isola • free standing

CF13BT MI300 (RAL9016) - CF13BT MI200 (RAL9005)

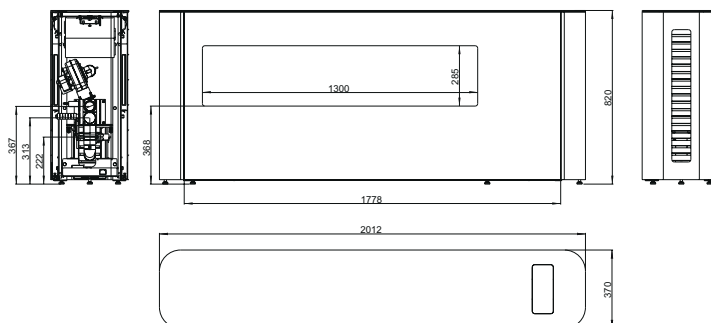


Milano130P - penisola • peninsula

CF13BT MP300 (RAL9016) - CF13BT MP200 (RAL9005)

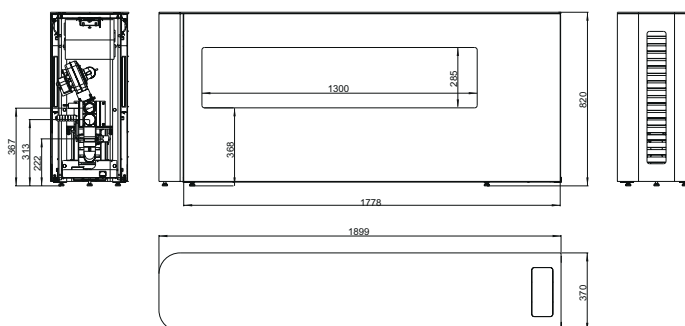

Milano130W - a parete • wall

CF13BM MW300 (RAL9016) - CF13BM MW200 (RAL9005)

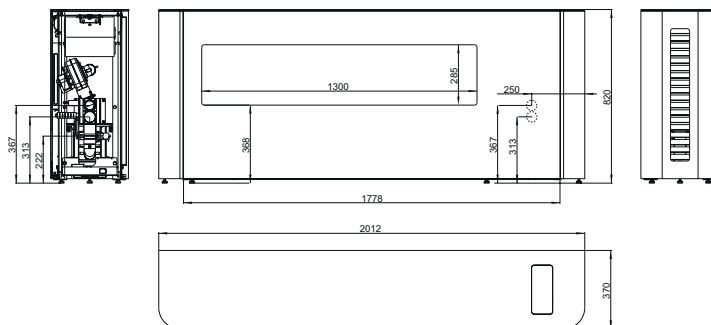

comando • remote

firenze, roma, portofino, venezia, mirror flame



Telecomando con display:

- Temperatura ambiente e desiderata.
- Orario AM/PM.
- Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Funzionamento in manuale o con programmazione timer.
- Doppia programmazione del timer: per il giorno e per la notte.

Remote control with display:

- Room temperature and desired.
- AM/PM time.
- Thermostat knob regulation.
- Manual or timer program.
- Dual timer program: for day and night.



Comando Puck (WiFi):

- On/Off apparecchio.
- Aumento/Diminuzione della fiamma.

Puck control (WiFi):

- On/Off appliance.
- Increase / decrease in flame.

focus, snake, quadro, torcia




Telecomando infrarossi:

- Off apparecchio.
- On/Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Led luminoso (trasmissione comando).

Infrared remote control:

- Off appliance.
- On/Thermostat knob regulation.
- Warning light transmission control

torino, milano

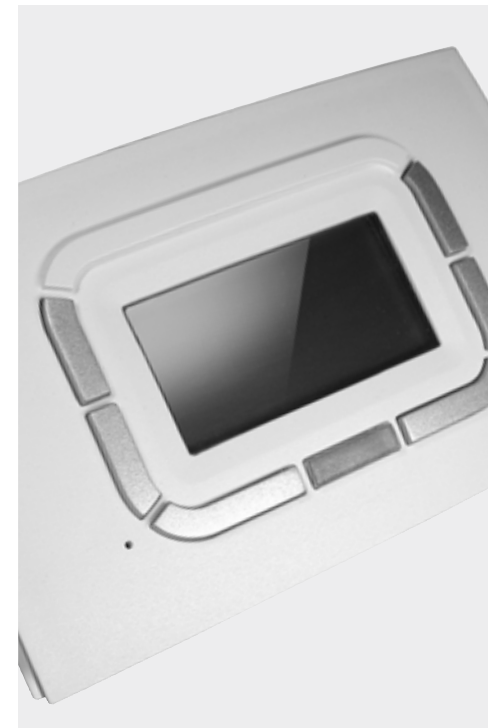

Cronotermostato digitale:

- Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Funzione potenza ridotta.
- Menu comfort: temperatura desiderata.
- Programma giornaliero e settimanale.
- Funzionamento manuale/timer/auto.
- Funzionamento notturno con antigelo.
- Velocità ventilatore: min/max/auto.
- Blocco tastiera.
- Veloce integrazione con comando base.

Wireless digital chronothermostat

- Thermostat knob regulation.
- Reduced output function.
- Comfort menu: desired temperature.
- Daily and weekly timer.
- Manual/timer/auto functions.
- Night operation with antifreeze.
- Fan speed: min/max/auto.
- Keyguard.
- Fast integration with basic control.





informazioni rapide • quick information

modello model	Firenze 70 senza cornice frameless	Portofino 50 senza cornice frameless	Roma 50 senza cornice frameless	Venezia 90 senza cornice frameless	Venezia 130 senza cornice frameless	Venezia 200 senza cornice frameless
codice monofaccia code 1 side	IN07AM M0000	IN04AM M0000	IN05AM M0000	IN09AM M0000	IN13AM M0000	IN20AM M0000
codice tunnel code 2 sided	IN07AT M0000	IN04AT M0000	IN05AT M0000	IN09AT M0000	IN13AT M0000	IN20AT M0000
vista fiamma L x h (cm) flame view L x h	70 x 42	44 x 39	44 x 99	84 x 32	137 x 32	192 x 38
portata (kW) heat input	7	3,9	8,3	7	10	13
Ø tubi coax standard (mm) Ø standard coax pipes	150	150	150	150	200	200
Ø tubi coax optional (mm) Ø optional coax pipes	200	200	200	200	150	-
peso netto monofaccia tunnel (Kg) net weight 1 sided 2 sided	78,5 78	52 51,5	76,5 76	72,5 72	100,5 100	135 134,5
peso lordo monofaccia tunnel (Kg) gross weight 1 sided 2 sided	98,5 98	67 66,5	106,5 106	92,5 92	130,5 130	175 174,5
imballo L x L x h (cm) packaging L x W x h	1235 x 598 x 1096	817 x 558 x 1117	1860 x 880 x 658	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207
posizione della valvola gas valve position	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door

modello model	Firenze 70Q senza griglie grill-less	Portofino 50Q senza griglie grill-less	Roma 50Q senza griglie grill-less	Venezia 90Q senza griglie grill-less	Venezia 130Q senza griglie grill-less
codice monofaccia code 1 side	IN07AM MQ000	IN04AM MQ000	IN05AM MQ000	IN09AM MQ000	IN13AM MQ000
codice tunnel code 2 sided	IN07AT MQ000	IN04AT MQ000	IN05AT MQ000	IN09AT MQ000	IN13AT MQ000
vista fiamma L x h (cm) flame view L x h	70 x 42	44 x 39	44 x 99	84 x 32	137 x 32
portata (kW) heat input	7	3,9	8,3	7	10
Ø tubi coax standard (mm) Ø standard coax pipes	150	150	150	150	200
Ø tubi coax optional (mm) Ø optional coax pipes	200	200	200	200	150
peso netto monofaccia tunnel (Kg) net weight 1 sided 2 sided	108,5 108	72 71,5	106,5 106	102,5 102	135,5 135
peso lordo monofaccia tunnel (Kg) gross weight 1 sided 2 sided	128,5 128	87 86,5	136,5 136	122,5 122	165,5 165
imballo L x L x h (cm) packaging L x W x h	1235 x 598 x 1096	817 x 558 x 1117	1860 x 880 x 658	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207
posizione della valvola gas valve position	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve

NOTA: TUTTI GLI APPARECCHI SONO DISPONIBILI ANCHE CON ALIMENTAZIONE A GPL
NOTE: ALL DEVICES ARE ALSO AVAILABLE WITH LPG SUPPLY.

modello model	Venezia 90corner angolo DESTRO RIGHT corner	Venezia 130corner angolo DESTRO RIGHT corner	Venezia 90corner angolo SINISTRO LEFT corner	Venezia 130corner angolo SINISTRO LEFT corner	Venezia 90F 3 facce parete 3 sided wall	Venezia 130F 3 facce parete 3 sided wall	Venezia 90P 3 facce penisola room divider	Venezia 130P 3 facce penisola room divider
codice ANGOLO CORNER code	IN09AC M0D00	IN0913C M0D00	IN09AC M0S00	IN13AC M0S00	-	-	-	-
codice 3 FACCE 3 SIDED code	-	-	-	-	IN09AF M0000	IN13AF M0000	IN09AP M0000	IN13AP M0000
vista fiamma L x h (cm) flame view L x h	84 x 32	137 x 32	84 x 32	137 x 32	84 x 32	137 x 32	84 x 32	137 x 32
portata (kW) heat input	7	10	7	10	7	10	7	10
Ø tubi coax standard (mm) Ø standard coax pipes	200	200	200	200	200	200	200	200
Ø tubi coax optional (mm) Ø optional coax pipes	-	-	-	-	-	-	-	-
peso netto monofaccia tunnel (Kg) net weight 1 sided 2 sided	83,5	111,5	83,5	111,5	83,5	111,5	82,5	110,5
peso lordo monofaccia tunnel (Kg) gross weight 1 sided 2 sided	103,5	141,5	103,5	141,5	103,5	141,5	102,5	140,5
imballo L x L x h (cm) packaging L x W x h	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207
posizione della valvola gas valve position	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door	sportellino esterno external door



modello model	Venezia 90w a parete wall	Venezia 90i/p isola/penisola free standing/peninsula	Venezia 90w a parete wall	Venezia 90i/p isola/penisola free standing/peninsula	Venezia 90w a parete wall	Venezia 90i/p isola/penisola free standing/peninsula	Venezia 90w a parete wall	Venezia 90i/p isola/penisola free standing/peninsula
codice code	CN09AM MI400	CN09AT MI400	CN09AM MI500	CN09AT MI500	CN09AM MI300	CN09AT MI300	CN09AM MI200	CN09AT MI200
vista fiamma L x h (cm) flame view L x h	79 x 29	79 x 29	79 x 29	79 x 29	79 x 29	79 x 29	79 x 29	79 x 29
portata (kW) heat input	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Ø tubi coax standard (mm) Ø standard coax pipes	150	150	150	150	150	150	150	150
Ø tubi separati optional (mm) Ø optional single pipes	200	200	200	200	200	200	200	200
peso netto (Kg) net weight	159	156,5	159	156,5	161	157,5	161	157,5
peso lordo monofaccia tunnel (Kg) gross weight 1 sided 2 sided	179	176,5	179	176,5	181	177,5	181	177,5
imballo L x L x h (cm) packaging L x W x h	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096
posizione della valvola gas valve position	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve

NOTA: TUTTI GLI APPARECCHI SONO DISPONIBILI ANCHE CON ALIMENTAZIONE A GPL

NOTE: ALL DEVICES ARE ALSO AVAILABLE WITH LPG SUPPLY.

modello <i>model</i>	Focus 40 inserto <i>insert</i>	Focus 60 inserto <i>insert</i>	Focus 80 inserto <i>insert</i>	Focus 130 inserto <i>insert</i>	Focus 180 inserto <i>insert</i>
codice INTERNO <i>INDOOR code</i>	BN05A0 M0000	BN07A0 M0000	BN09A0 M0000	BN13A0 M0000	BN18A0 M0000
codice ESTERNO (inox) <i>OUTDOOR code (stainless steel)</i>	BN05A0 M0I00	BN07A0 M0I00	BN09A0 M0I00	BN13A0 M0I00	BN18A0 M0I00
vista fiamma L x L (cm) <i>flame view L x W</i>	10 x 31	10 x 44	10 x 71	10 x 124	10 x 180
portata (kW) <i>heat input</i>	8,3	10	10	12	15
Ø tubi standard (mm) <i>Ø standard pipes</i>	-	-	-	-	-
Ø tubi optional (mm) <i>Ø optional pipes</i>	-	-	-	-	-
peso netto (Kg) <i>net weight</i>	7,5	10,5	13,5	19,5	24
peso lordo (Kg) <i>gross weight</i>	8,5	12	15,5	22	27
imballo L x L x h (cm) <i>packaging L x W x h</i>	45 x 32 x 18	58 x 32 x 18	85 x 32 x 18	138 x 32 x 18	193 x 32 x 18
posizione della valvola <i>gas valve position</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>

modello <i>model</i>	Snake 40 inserto <i>insert</i>	Snake 60 inserto <i>insert</i>	Snake 80 inserto <i>insert</i>	Snake 130 inserto <i>insert</i>	Snake 180 inserto <i>insert</i>	Snake 180C inserto <i>insert</i>	Quadro 40 inserto <i>insert</i>
codice INTERNO <i>INDOOR code</i>	SI05A0 M0000	SI07A0 M0000	SI09A0 M0000	SI13A0 M0000	SI18A0 M0000	SI18AC M0D00	QI40A0 MI000
codice ESTERNO <i>OUTDOOR code</i>	SO05A0 MI000	SO07A0 MI000	SO09A0 MI000	SO13A0 MI000	SO18A0 MI000	SO18AC MID00	QO40A0 MI000
vista fiamma L x L (cm) <i>flame view L x W</i>	10 x 31	10 x 44	10 x 71	10 x 124	10 x 180	10 x 150	40 x 40
portata (kW) <i>heat input</i>	8,3	10	10	12	15	15	15,5
Ø tubi standard (mm) <i>Ø standard pipes</i>	-	-	-	-	-	-	-
Ø tubi optional (mm) <i>Ø optional pipes</i>	-	-	-	-	-	-	-
peso netto (Kg) <i>net weight</i>	6	7	10	15	19	21	9,5
peso lordo (Kg) <i>gross weight</i>	7	8,5	12	17,5	22	24	13
imballo L x L x h (cm) <i>packaging L x W x h</i>	69 x 32 x 18	82 x 32 x 18	109 x 32 x 18	162 x 32 x 18	217 x 32 x 18	188 x 51 x 18	
posizione della valvola <i>gas valve position</i>	esterna <i>external</i>	esterna <i>external</i>	esterna <i>external</i>	esterna <i>external</i>	esterna <i>external</i>	esterna <i>external</i>	esterna <i>external</i>

NOTA: TUTTI GLI APPARECCHI SONO DISPONIBILI ANCHE CON ALIMENTAZIONE A GPL
NOTE: ALL DEVICES ARE ALSO AVAILABLE WITH LPG SUPPLY.

modello <i>model</i>	Torino 70 Q senza griglie <i>grill-less</i>	Milano 80 Q senza griglie <i>grill-less</i>	Milano 130 Q senza griglie <i>grill-less</i>
codice monofaccia <i>code 1 side</i>	IF07BM MQ000	IF08BM MQ000	IF13BM MQ000
codice tunnel <i>code 2 sided</i>	IF07BT MQ000	IF08BT MQ000	IF13BT MQ000
vista fiamma L x h (cm) <i>flame view L x h</i>	64 x 45	79 x 29	132 x 29
portata (kW) <i>heat input</i>	7	5,6	9
Ø tubi separati standard (mm) <i>Ø standard single pipes</i>	54	54	54
Ø tubi coax optional (mm) <i>Ø optional coax pipes</i>	125	125	125
peso netto monofaccia tunnel (Kg) <i>net weight 1 sided 2 sided</i>	170 160	145 144	183 170
peso lordo monofaccia tunnel (Kg) <i>gross weight 1 sided 2 sided</i>	200 190	175 174	223 210
imballo L x L x h (cm) <i>packaging L x W x h</i>	1235 x 598 x 1706	1777 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207
posizione della valvola <i>gas valve position</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>

modello <i>model</i>	Torcia inserto <i>insert</i>	Torcia in rilievo <i>in relief</i>	Mirror Flame in rilievo <i>in relief</i>	Mirror Flame Q a filo parete <i>flush with the wall</i>
codice INTERNO <i>INDOOR code</i>	TN09A0 M1000	TN09A0 M0000	IN03AM M0000	IN03AM MQ000
codice ESTERNO <i>OUTDOOR code</i>	TN09A0 M1000	TN09A0 M0000	-	-
vista fiamma L x L (cm) <i>flame view L x W</i>	20 x h 35	20 x h 35	38 x h 200	38 x h 200
portata (kW) <i>heat input</i>	2,95	2,95	6,2	6,2
Ø tubi standard (mm) <i>Ø standard pipes</i>	-	-	150	150
Ø tubi optional (mm) <i>Ø optional pipes</i>	-	-	200	200
peso netto (Kg) <i>net weight</i>	9	8	45	55
peso lordo (Kg) <i>gross weight</i>	11	10	150	160
imballo L x L x h (cm) <i>packaging L x W x h</i>	60 x 47 x 50	60 x 47 x 50	232 x 78 x 71	232 x 78 x 71
posizione della valvola <i>gas valve position</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>	sull'apparecchio <i>internal gas valve</i>

NOTA: TUTTI GLI APPARECCHI SONO DISPONIBILI ANCHE CON ALIMENTAZIONE A GPL

NOTE: ALL DEVICES ARE ALSO AVAILABLE WITH LPG SUPPLY.



modello model	Milano 80w a parete wall	Milano 80i isola free standing	Milano 80p penisola peninsula	Milano 130w a parete wall	Milano 130i isola free standing	Milano 130p penisola peninsula	Torino 70w a parete wall	Torino 70i isola free standing	Torino 70p penisola peninsula
codice vetro bianco RAL9016 code white glass RAL9016	CF08BM MW300	CF08BT MI300	CF08BT MP300	CF13BM MW300	CF13BT MI300	CF13BT MP300	CF07BM MW300	CF07BT MI300	CF07BT MP300
vista fiamma L x h (cm) flame view L x h	79 x 29	79 x 29	79 x 29	132 x 29	132 x 29	132 x 29	64 x 45	64 x 45	64 x 45
portata (kW) heat input	5,6	5,6	5,6	9	9	9	7	7	7
Ø tubi separati standard (mm) Ø standard single pipes	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Ø tubi coax optional (mm) Ø optional coax pipes	125	125	125	125	125	125	125	125	125
peso netto (Kg) net weight	136,5	150,5	144	239	259	252,5	185	193,5	179,5
peso lordo monofaccia tunnel (Kg) gross weight 1 sided 2 sided	166,5	180,5	174,5	279	299	292,5	215	223,5	209,5
imballo L x L x h (cm) packaging L x W x h	1777 x 518 x 1207	1777 x 518 x 1207	1777 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1706	1235 x 598 x 1706	1235 x 598 x 1706
posizione della valvola gas valve position	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve



modello model	Milano 80w a parete wall	Milano 80i isola free standing	Milano 80p penisola peninsula	Milano 130w a parete wall	Milano 130i isola free standing	Milano 130p penisola peninsula	Torino 70w a parete wall	Torino 70i isola free standing	Torino 70p penisola peninsula
codice vetro nero RAL9005 code black glass RAL9005	CF08BM MW200	CF08BT MI200	CF08BT MP200	CF13BM MW200	CF13BT MI200	CF13BT MP200	CF07BM MW200	CF07BT MI200	CF07BT MP200
vista fiamma L x h (cm) flame view L x h	79 x 29	79 x 29	79 x 29	132 x 29	132 x 29	132 x 29	64 x 45	64 x 45	64 x 45
portata (kW) heat input	5,6	5,6	5,6	9	9	9	7	7	7
Ø tubi separati standard (mm) Ø standard single pipes	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Ø tubi coax optional (mm) Ø optional coax pipes	125	125	125	125	125	125	125	125	125
peso netto (Kg) net weight	136,5	150,5	144	239	259	252,5	185	193,5	179,5
peso lordo monofaccia tunnel (Kg) gross weight 1 sided 2 sided	166,5	180,5	174,5	279	299	292,5	215	223,5	209,5
imballo L x L x h (cm) packaging L x W x h	1777 x 518 x 1207	1777 x 518 x 1207	1777 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1706	1235 x 598 x 1706	1235 x 598 x 1706
posizione della valvola gas valve position	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve	sull'apparecchio internal gas valve



tabelle dati • data table

modello model		Firenze 70	Venezia 90	Venezia 90F - 90P 90corner	Venezia 130	Venezia 130F - 130P 130corner	Venezia 200	Roma 50	Portofino 50
Portata max/min Heat input max/min	kW	7/3	7/2,5	7/2,5	10/4	10/4	13/7	8,3/3,3	3,95/1,70
Potenza termica nom./rid. Pn Heat output nom./red. Pn	kW	5,6/2,4	5,4/1,9	5,4/1,9	7,3/2,9	7,3/2,9	9,8/5,3	6,4/2,6	2,9/1,2
Tipo scarico Exhaust type		C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31
Rendimento Efficiency level	%	79,4	77,3	70,7	73,4	80,4	75	77,3	72,6
Efficienza Efficiency class	class	2	2	2	2	2	2	2	2
NOx NOx	class	5	5	5	5	5	5	4	5
Consumo G20 nom./rid. Consumption G20 nom./red.	m³/h	0,740/0,317	0,740/0,264	0,740/0,264	1,057/0,423	1,057/0,423	1,375/0,740	0,878/0,349	0,418/0,180
Consumo G31 nom./rid. Consumption G31 nom./red.	Kg/h	0,552/0,236	0,552/0,197	0,552/0,197	0,788/0,315	0,788/0,315	1,009/0,543	0,654/0,256	0,311/0,134
Pressione nom. alimentazione G20/G31 Pressure nom. supply G20/G31	mbar	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37
Pressione nom. ugelli G20/G31 Pressure nom. nozzles G20/G31	mbar	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37
Pressione nom. ugelli G20/G31 rid. Pressure nom. nozzles G20/G31 red.	mbar	2/5,7	2/6	2/6	2/6,2	2/6,2	4/8	2,0/6,5	2/6,9
Diametro ugello bruciatore G20/G31 Diameter burner nozzle G20/G31	mm	2,30/1,35	2,3/1,35	2,3/1,35	1,98/1,16	1,98/1,16	2,50/1,30	2,50/1,45	1,65/0,95
Ugello bruciatore Burner nozzle	nr.	1	1	1	2	2	2	1	1
Ugello pilota G20/G30-G31 Pilot nozzle G20/G30-G31	code	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25
Alimentazione (accessorio) Power supply (optional)	V	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC
Potenza assorbita Power input	W	0	0	0	0	0	0	0	0
Diametro tubo attacco gas Diameter gas connection pipe	mm	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10
Diametro tubo valvola bruciatore (L max: 1m) Diameter gas valve to burner supply pipe	mm	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8
Batterie telecomando (1 pz.) Remote control battery	type	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3
Batterie U.tà ricevente (4 pz.) Receiver battery	type	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA
Protezione Electrical protection		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categoria gas Gas category		I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}
Diametro tubo scarico STANDARD STANDARD flue line	mm	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø150	Ø150
Diametro tubo scarico ACCESSORIO OPTIONAL flue line	mm	Ø200	Ø200	-	Ø150	-	-	Ø200	Ø200

modello model		Torino 70Q	Torino 70i - p - w	Milano 80 Q	Milano 80i - p -w	Milano 130 - 130 Q	Milano 130i - p -w
Portata max/min Heat input max/min	kW	7/3	7/3	5,6/4,3	5,6/4,3	9/7	9/7
Potenza termica nom./rid. Pn Heat output nom./red. Pn	kW	6,2/2,3	6,2/2,3	4,99/3,7	4,99/3,7	8,14/6,1	8,14/6,1
Tipo scarico Exhaust type		C12 - C32 - C42 - C52	C12 - C32 - C42 - C52	C12 - C32 - C42 - C52	C12 - C32 - C42 - C52	C12 - C32 - C42 - C52	C12 - C32 - C42 - C52
Rendimento Efficiency level	%	88,6	88,6	89,2	89,2	90	90
Efficienza Efficiency class	class	1	1	1	1	1	1
NOx NOx	class	5	5	5	5	5	5
Consumo G20 nom./rid. Consumption G20 nom./red.	m³/h	0,740	0,740	0,592/0,454	0,592/0,454	0,952/0,739	0,952/0,739
Consumo G30 nom./rid. Consumption G30 nom./red.	Kg/h	0,552/0,233	0,522/0,233	0,441/0,339	0,441/0,339	0,709/0,552	0,709/0,552
Consumo G31 nom./rid. Consumption G31 nom./red.	Kg/h	0,543/0,236	0,543/0,236	0,435/0,334	0,435/0,334	0,689/0,543	0,689/0,543
Pressione nom. alimentazione G20/G31 Pressure nom. supply G20/G31	mbar	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37
Pressione nom. ugelli G20/G31 Pressure nom. nozzles G20/G31	mbar	12/36,7	12/36,7	12/36,8	12/36,8	12/36,8	12/36,8
Pressione nom. ugelli G20/G31 rid. Pressure nom. nozzles G20/G31 red.	mbar	2,1/7	2,1/7	7/20	7/20	7,3/20	7,3/20
Diametro ugello bruciatore G20/G31 Diameter burner nozzle G20/G31	mm	2,3/1,35	2,3/1,35	1,98/1,10	1,98/1,10	1,8/1,05	1,8/1,05
Ugello bruciatore Burner nozzle	nr.	1	1	1	1	2	2
Ugello pilota G20/G30-G31 Pilot nozzle G20/G30-G31	code	35/25	35/25	35/25	35/25	35/25	35/25
Alimentazione Power supply	V	230	230	230	230	230	230
Potenza assorbita Power input	W	75	75	92	92	92	92
Diametro tubo attacco gas Diameter gas connection pipe	mm	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10
Diametro tubo valvola bruciatore (L max: 1m) Diameter gas valve to burner supply pipe	mm	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8
Batterie telecomando (2 pz.) Remote control battery	type	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA
Protezione Electrical protection		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categoria gas Gas category		I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}
Diametro tubo scarico STANDARD STANDARD flue line	mm	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54
Diametro tubo scarico ACCESSORIO OPTIONAL flue line	mm	Ø80 or coax Ø80/125	Ø80 or coax Ø80/125	Ø80 or coax Ø80/125	Ø80 or coax Ø80/125	Ø80 or coax Ø80/125	Ø80 or coax Ø80/125

modello da INTERNO <i>INDOOR model</i>		Focus 40	Focus 60	Focus 80	Focus 130	Focus 180	Mirror Flame Mirror Flame Q	Torcia
Portata max/min <i>Heat input max/min</i>	kW	8,3/3,3	10/4	10/4	12/5	15/8	6,20/2,5	2,95/1,50
Potenza termica nom./rid. Pn <i>Heat output nom./red. Pn</i>	kW	-	-	-	-	-	4,50/1,80	-
Tipo scarico <i>Exhaust type</i>		B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	C11 - C31	A
Rendimento <i>Efficiency level</i>	%	-	-	-	-	-	72,3	-
Efficienza <i>Efficiency class</i>	class	-	-	-	-	-	3	-
NOx <i>NOx</i>	class	4	4	4	5	5	4	1
Consumo G20 nom./rid. <i>Consumption G20 nom./red.</i>	m³/h	0,878/0,349	1,057/0,423	1,057/0,423	1,269/0,529	1,586/0,846	0,656/0,264	0,312/0,157
Consumo G30 nom./rid. <i>Consumption G30 nom./red.</i>	Kg/h	0,654/0,256	0,788/0,315	0,788/0,315	0,946/0,394	1,182/0,630	0,488/0,197	0,233/0,197
Consumo G31 nom./rid. <i>Consumption G31 nom./red.</i>	Kg/h	0,644/0,256	0,776/0,310	0,776/0,310	0,931/0,388	1,164/0,621	0,488/0,197	0,229/0,116
Pressione nom. alimentazione G20/G30-G31 <i>Pressure nom. supply G20/G30-G31</i>	mbar	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37
Pressione nom. ugelli G20/G30-G31 <i>Pressure nom. nozzles G20/G30-G31</i>	mbar	11 / 28-30/37	11 / 28-30/37	11 / 28-30/37	10 / 28-30/37	11 / 28-30/37	12 / 28-30/37	12 / 28/37
Pressione nom. ugelli G20/G30-G31 rid. <i>Pressure nom. nozzles G20/G30-G31 red.</i>	mbar	2/5	2/5	2/5	2/5	3/9	2,0 / 6,5	3/7
Diametro ugello bruciatore G20/G30-G31 <i>Diameter burner nozzle G20/G30-G31</i>	mm	2,6/1,45	2,9/1,6	2,9/1,6	2,3/1,25	2,7/1,4	2,10/1,30	1,45/0,85
Ugello bruciatore <i>Burner nozzle</i>	nr.	1	1	1	2	2	1	1
Ugello pilota G20/G30-G31 <i>Pilot nozzle G20/G30-G31</i>	code	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,41/0,30	0,30/0,41
Alimentazione (accessorio) <i>Power supply (optional)</i>	V	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC
Potenza assorbita <i>Power input</i>	W	0	0	0	0	0	0	0
Diametro tubo attacco gas <i>Diameter gas connection pipe</i>	mm	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10
Batterie telecomando (1 pz.) <i>Remote control battery</i>	type	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3
Batterie U.tà ricevente (4 pz.) <i>Receiver battery</i>	type	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA
Protezione <i>Electrical protection</i>		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categoria gas <i>Gas category</i>		I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	3 _E -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E+} , 2 _{EK}
Diametro tubo scarico STANDARD <i>STANDARD flue line</i>	mm	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	Ø150	-
Diametro tubo scarico ACCESSORIO <i>OPTIONAL flue line</i>	mm	-	-	-	-	-	Ø200	-

modello da INTERNO <i>INDOOR model</i>		Snake 40	Snake 60	Snake 80	Snake 130	Snake 180	Snake 180C	Quadro 40
Portata max/min <i>Heat input max/min</i>	kW	8,3/3,3	10/4	10/4	12/5	15/8	15/8	Met 15,5/6,2 Lpg 14,5/8
Potenza termica nom./rid. Pn <i>Heat output nom./red. Pn</i>	kW	-	-	-	-	-	-	
Tipo scarico <i>Exhaust type</i>		B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}
Rendimento <i>Efficiency level</i>	%	-	-	-	-	-	-	
Efficienza <i>Efficiency class</i>	class	-	-	-	-	-	-	
NOx <i>NOx</i>	class	4	4	4	5	5	5	5
Consumo G20 nom./rid. <i>Consumption G20 nom./red.</i>	m³/h	0,878/0,349	1,057/0,423	1,057/0,423	1,269/0,529	1,586/0,846	1,586/0,846	1,639/0,656
Consumo G30 nom./rid. <i>Consumption G30 nom./red.</i>	Kg/h	0,654/0,256	0,788/0,315	0,788/0,315	0,946/0,394	1,182/0,630	1,182/0,630	1,143/0,630
Consumo G31 nom./rid. <i>Consumption G31 nom./red.</i>	Kg/h	0,644/0,256	0,776/0,310	0,776/0,310	0,931/0,388	1,164/0,621	1,164/0,621	1,126/0,621
Pressione nom. alimentazione G20/G30-G31 <i>Pressure nom. supply G20/G30-G31</i>	mbar	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37
Pressione nom. ugelli G20/G30-G31 <i>Pressure nom. nozzles G20/G30-G31</i>	mbar	10,9 / 28,6/36,5	11,1 / 28,6/36,5	11,1 / 28,6/36,5	10,1 / 28,6/36,5	11 / 28,6/36,5	11 / 28,6/36,5	15 / 28,6/36,6
Pressione nom. ugelli G20/G30-G31 rid. <i>Pressure nom. nozzles G20/G30-G31 red.</i>	mbar	2/4,9-6,3	2/5,6-7,4	2/5,6-7,4	2/3,3-4,0	3/9-11	3/9-11	3/8,4
Diametro ugello bruciatore G20/G30-G31 <i>Diameter burner nozzle G20/G30-G31</i>	mm	2,5/1,45	2,9/1,6	2,9/1,6	2,3/1,25	2,5/1,4	2,5/1,4	3,3/1,98
Ugello bruciatore <i>Burner nozzle</i>	nr.	1	1	1	2	2	2	1
Ugello pilota G20/G30-G31 <i>Pilot nozzle G20/G30-G31</i>	code	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25
Alimentazione (accessorio) <i>Power supply (optional)</i>	V	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC
Potenza assorbita <i>Power input</i>	W	0	0	0	0	0	0	0
Diametro tubo attacco gas <i>Diameter gas connection pipe</i>	mm	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10
Batterie telecomando (1 pz.) <i>Remote control battery</i>	type	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3
Batterie U.tà ricevente (4 pz.) <i>Receiver battery</i>	type	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA
Protezione <i>Electrical protection</i>		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categoria gas <i>Gas category</i>		3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E+} , 2 _{EK}
Diametro tubo scarico STANDARD <i>STANDARD flue line</i>	mm	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180
Diametro tubo scarico ACCESSORIO <i>OPTIONAL flue line</i>	mm	-	-	-	-	-	-	-



S T I L
N O V O


Italkero

CASA

Italkero

OUTDOOR


Italkero
INDUSTRIAL

Italkero s.r.l. Via Lumumba, 2 - 41122 Modena | T. +39 059 2550711 | F. +39 059 4900500 | info@italkero.it | www.italkero.it | www.italkero.com

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
NOTE: Prices and specifications are correct at date of publication but subject to availability or change without notice.