



QUALITY MORTARS



Black Series

PRODUCTS SYSTEMS




#CreateSomethingUnique



NANO STUCCO 500

microcement

NANO STUCCO 500

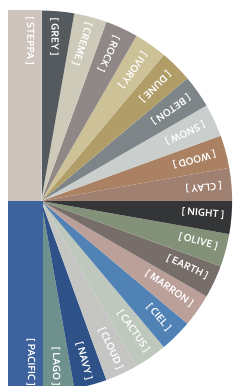

Το σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας (microcement)
Nanostucco 500 χρησιμοποιείται ως
αρχιτεκτονικό επίχρισμα σε δάπεδα και τοίχους
ή ως φινίρισμα σε έπιπλα.
Η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα σε πάχος
0,8 - 1,2 χιλιοστών. Χάρη στις εξαιρετικές του
ιδιότητες δεν απαιτείται η χρήση ασταριού
και υαλοπλέγματος όταν εφαρμόζεται σε λείο
υγιές υπόστρωμα απαλλαγμένο από μικρορωγμές.
Το σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας Nanostucco 500
διατίθεται σε 20 διαφορετικούς
προαναμεμειγμένους χρωματισμούς.

Χαρακτηριστικά

- Κορυφαία ποιότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή σε θλίψη και τριβή
- Υδροφοβικό
- Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Κατανάλωση: 0,8-1 kg/m²

Nanostucco 500 microcement is
used as a final coating on floors, walls
and furniture. It is applied with a trowel
in 0,8-1,2 mm thickness.

Thanks to its excellent properties, when applied
on a smooth surface, free of cracks, it is not
necessary to use primer and fiberglass mesh.
Nanostucco 500 microcement is available in
20 pre-mixed colors.


Characteristics

- Superior quality
- Excellent adhesion and elasticity
- High strength and abrasion resistance
- Hydrophobic
- Indoors and outdoors use
- Quick and easy application
- Consumption: 0,8-1 kg/m²

τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products

Rasocol 500	προαιρετικά optional	τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος substrate smoothing cementitious mortar
Rasocol 600		τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος, ταχείας πήξεως substrate smoothing cementitious mortar, fast setting
Colorfresh		ακρυλικό βερνίκι αδιαβροχοποίησης για κάθετες επιφάνειες & έπιπλα acrylic protective sealer for vertical surfaces & furniture
Deco Resina		αστάρι βάσης βερνικιού PU PU sealer primer
Deco Plus		βερνίκι αδιαβροχοποίησης PU για δάπεδα & μπάνια PU protection sealer for floors & bathrooms

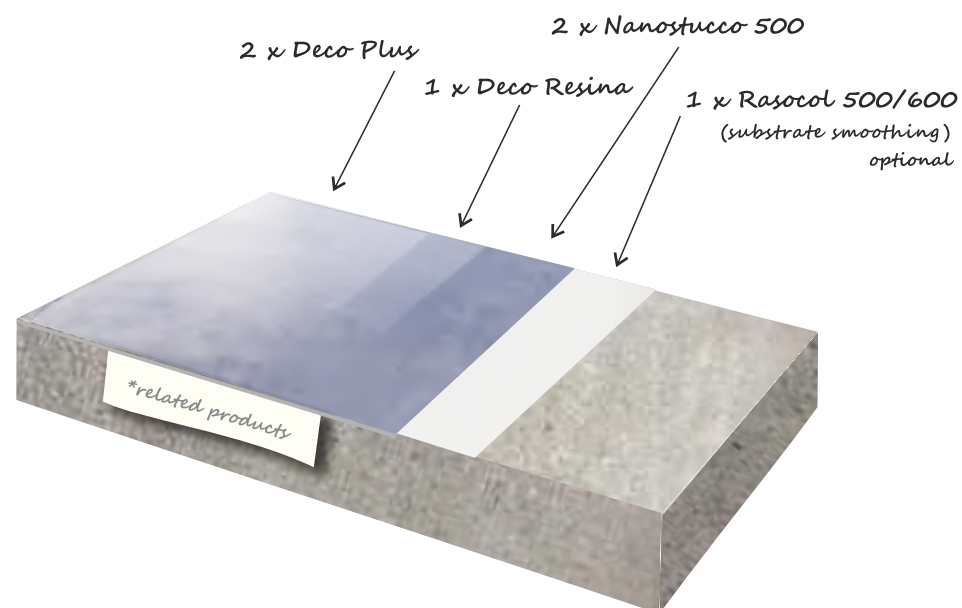


**NANO
STUCCO
500**

microcement

characteristics



applications



N
NANOFIN 50
— velvet —

microcement

NANOFIN 50

velvet

Το σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας Nanofin 50 velvet εφαρμόζεται ως τελική επίστρωση σε δάπεδα, τοίχους και έπιπλα. Η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα σε πάχος 1,3 χιλιοστών. Χάρη στις εξαιρετικές του ιδιότητες δεν απαιτείται η χρήση ασταριού και υαλοπλέγματος όταν εφαρμόζεται σε λείο υγιές υπόστρωμα απαλλαγμένο από μικρορωγμές. Το σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας Nanofin 50 velvet διατίθεται σε 20 διαφορετικούς προαναμεμειγμένους χρωματισμούς.

Χαρακτηριστικά


- Λεία υφή και velvet όψη
- Εξαιρετική αντοχή σε θλιψη και τριβή
- Πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα
- Υδροφοβικό
- Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Κατανάλωση: 1,3 kg/m²

Nanofin 50 velvet microcement is used as a final coating on floors, walls and furniture. It is applied with a trowel in 1,3 mm thickness.

Thanks to its excellent properties, when applied on a smooth surface, free of cracks, it is not necessary to use primer and fiberglass mesh. Nanofin 50 velvet is available in 20 pre-mixed colors.

Characteristics


- Smooth texture and velvet look
- Excellent adhesion and very high elasticity
- High strength and abrasion resistance
- Hydrophobic
- Indoors and outdoors use
- Quick and easy application
- Consumption: 1,3 kg/m²

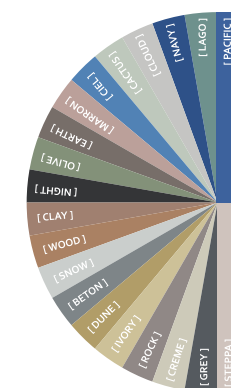

τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products

Rasocol 500	προαιρετικά optional	τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος substrate smoothing cementitious mortar
Rasocol 600		τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος, ταχείας πήξεως substrate smoothing cementitious mortar, fast setting
Colorfresh		ακρυλικό βερνίκι αδιαβροχοποίησης για κάθετες επιφάνειες & έπιπλα acrylic protective sealer for vertical surfaces & furniture
Deco Resina		αστάρι βάσης βερνικιού PU PU sealer primer
Deco Plus		βερνίκι αδιαβροχοποίησης PU για δάπεδα & μπάνια PU protection sealer for floors & bathrooms

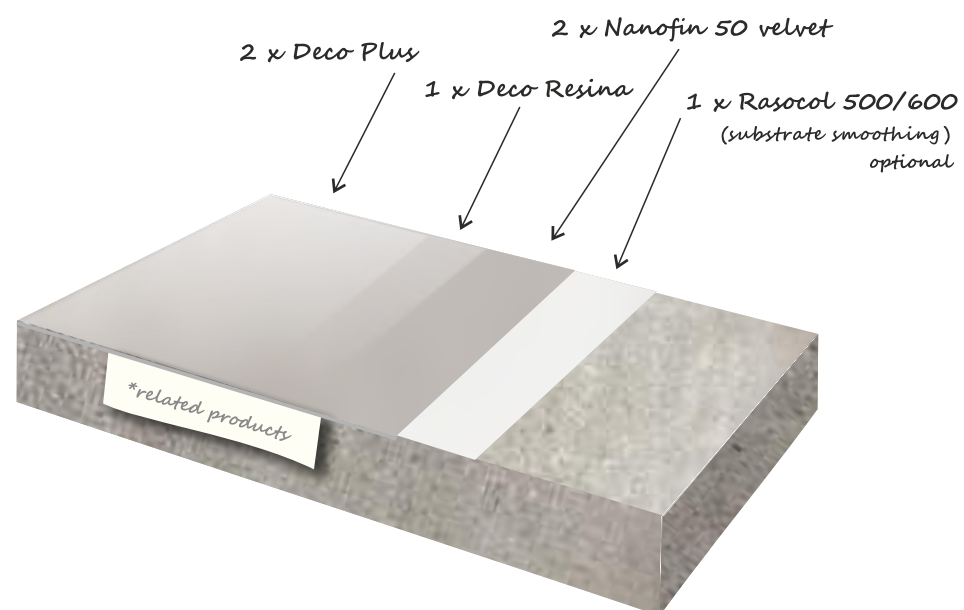


NANOFIN⁵⁰
velvet

microcement

characteristics



applications






NANOFIN METAL

microcement metal

NANOFIN METAL

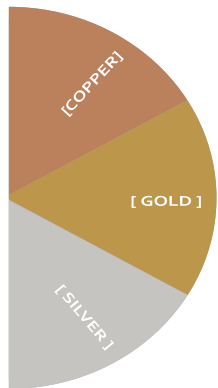

Το Nanofin Metal αποτελεί ένα καινοτόμο σύγχρονο υλικό, με βάση φυσικά ρινίσματα επιλεγμένων μετάλλων.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους και έπιπλα.

Παρουσιάζει εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και διακρίνεται για το μοναδικό του αισθητικό αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα σε επιφάνειες και προσδίδει μεταλλική υφή. Παλαιώνει φυσικά στο χρόνο, όπως κάθε μεταλλική επιφάνεια.

Εφαρμόζεται σε πάχος 0,5-1,0 mm.

Το σύστημα Nanofin Metal διατίθεται σε 3 προαναμεμειγμένους χρωματισμούς.

* η εφαρμογή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο.

Χαρακτηριστικά

- Μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα
- Κορυφαία ποιότητα
- Πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα
- Υδροφοβικό
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Κατανάλωση: 0,5-1 kg/m²

Nanofin Metal is a cementitious decorative coating consisting of pure metallic filings. Suitable for application on floors, walls, furniture.

Creates a smooth surface with the appearance of a metal sheet. It provides a natural aging, such as a typical metallic surface. Applied in 0,5-1,0 mm thickness.

Nanofin Metal is available in 3 pre-mixed colors.

*The product application of material should be performed by professionals.


Characteristics

- Unique aesthetic result
- Superior quality
- Excellent adhesion and very high elasticity
- Hydrophobic
- Indoors use
- Consumption: 0.5-1 kg/m²

τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products

Rasocol 500	προαιρετικά optional	τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος substrate smoothing cementitious mortar
Rasocol 600		τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος, ταχείας πήξεως substrate smoothing cementitious mortar, fast setting
Nanostucco 500		πατητή τσιμεντοκονία microcement
Nanofin wax		φυσικό κερί με σαπούνι natural wax and soap

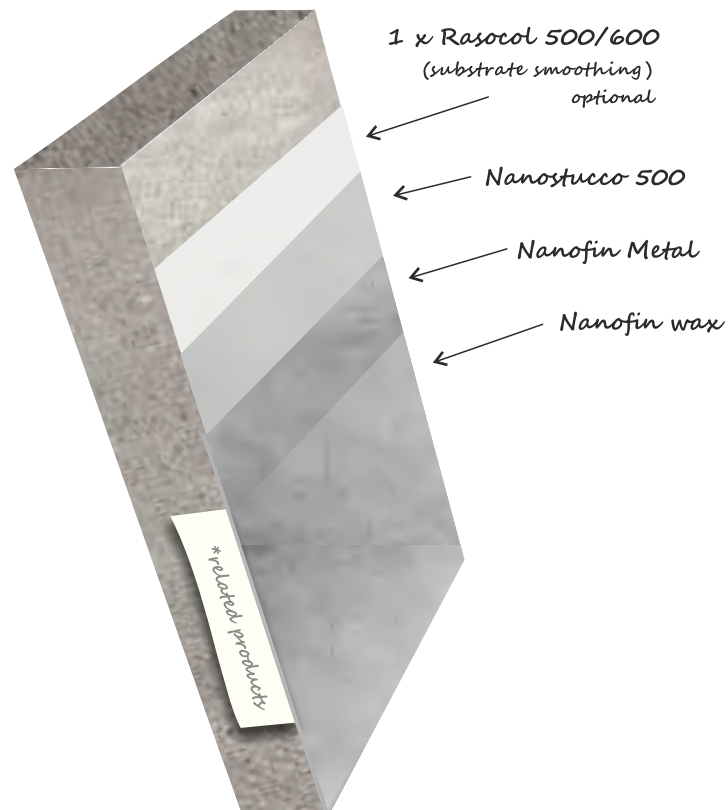


NANOFIN METAL

microcement metal

characteristics



applications





ELEMENT:20

style walls

ELEMENT:20

Το Element 20 χρησιμοποιείται ως επίχρισμα σε κάθετες επιφάνειες. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής μπορεί να προσδώσει διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Fair-faced concrete, Travertino, Bamboο, Linea σε δύο χρωματικές επιλογές για την κάθε τεχνοτροπία. Εφαρμόζεται σε πάχος 3 - 5 mm.

Χαρακτηριστικά





- Υψηλή ποιότητα
- Υδροφοβικό
- Πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Κατανάλωση: 3-5 kg/m²

Element 20 is applied as a final coating on vertical surfaces. Depending on the application technique it can give a different aesthetic effect.

Fair-faced concrete, Travertino, Bamboο, Linea in two color options for each technique. Applied in 3- 5 mm thickness.

Characteristics


- High quality
- Hydrophobic
- Excellent adhesion and elasticity
- Quick and easy application
- Indoor and outdoor use
- Consumption: 3-5 kg /m²

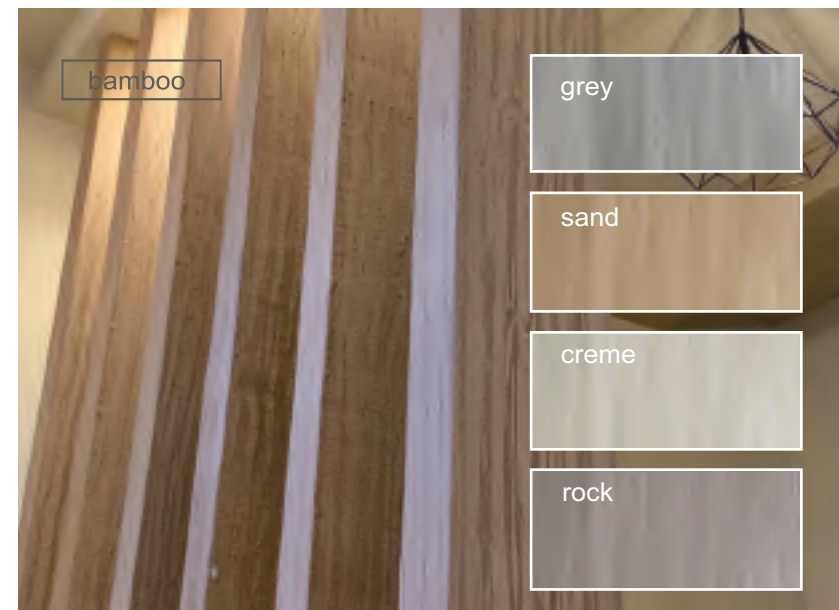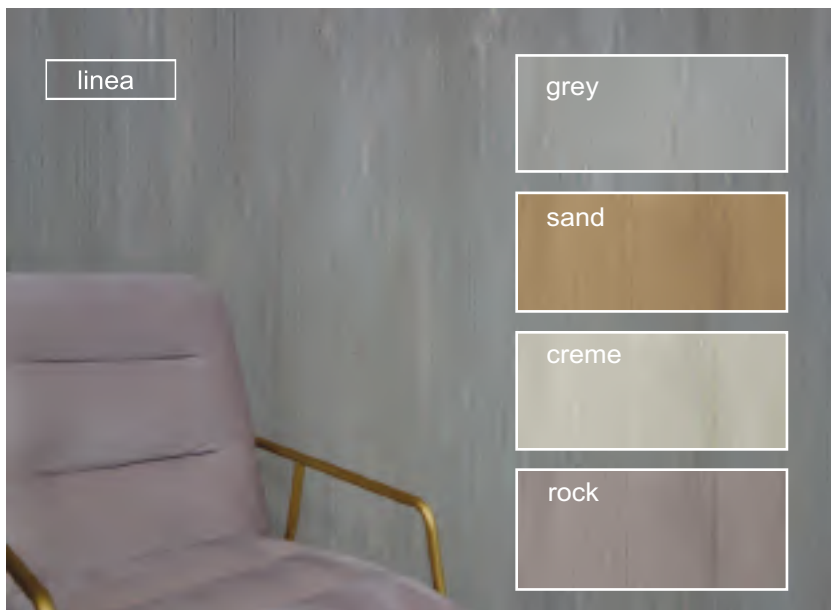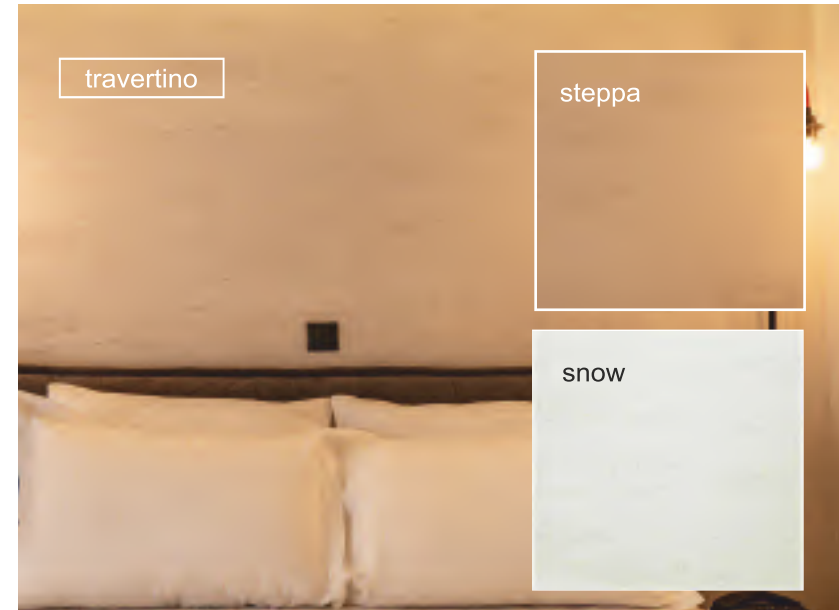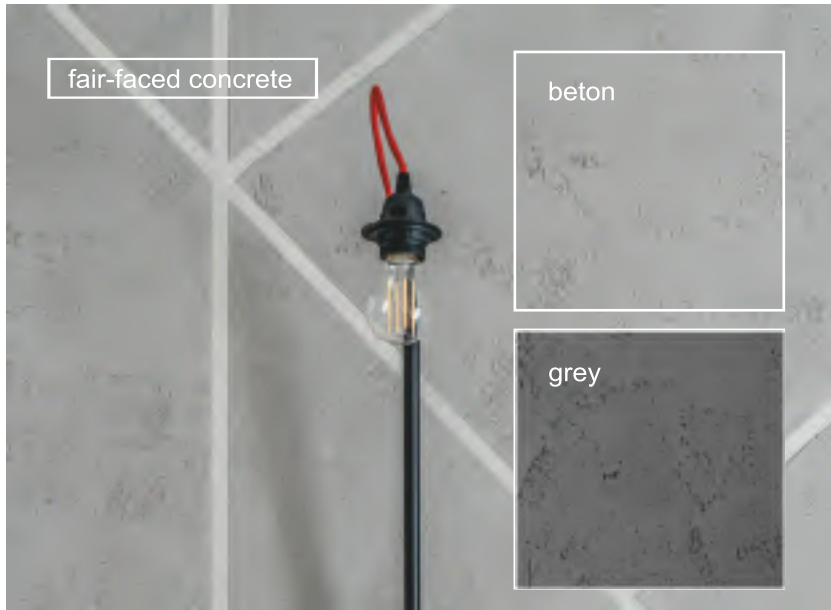

τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products


C Primer Plus	χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης quartz bonding primer
Colortec	ακρυλικό ματ βερνίκι αδιαβροχοποίησης acrylic mat protective sealer
Glass Tex 74	προαιρετικά optional υαλόπλεγμα reinforcement mesh
Glass Tex 150	

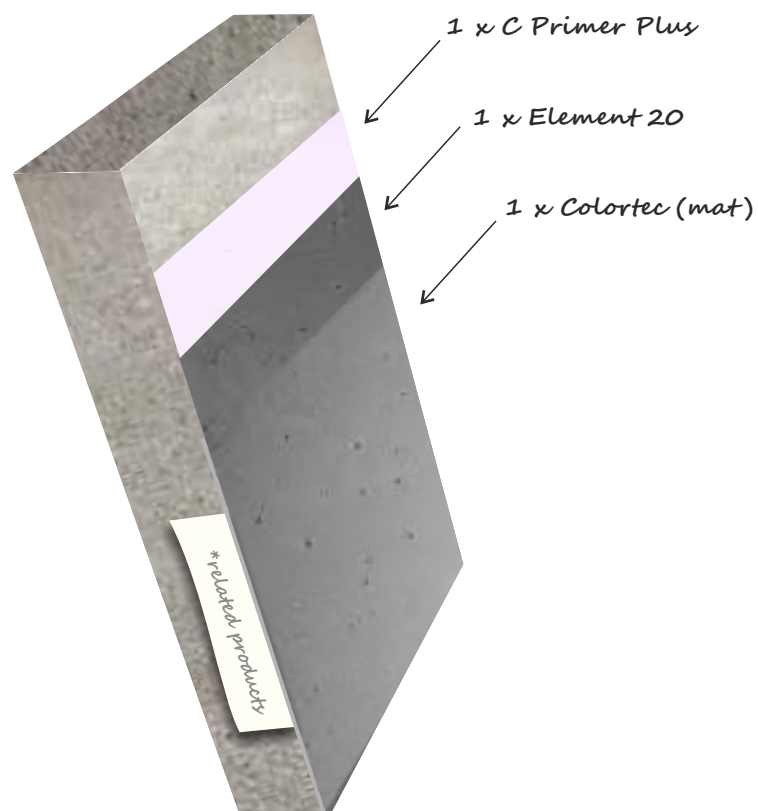


ELEMENT:20


style walls

characteristics



applications



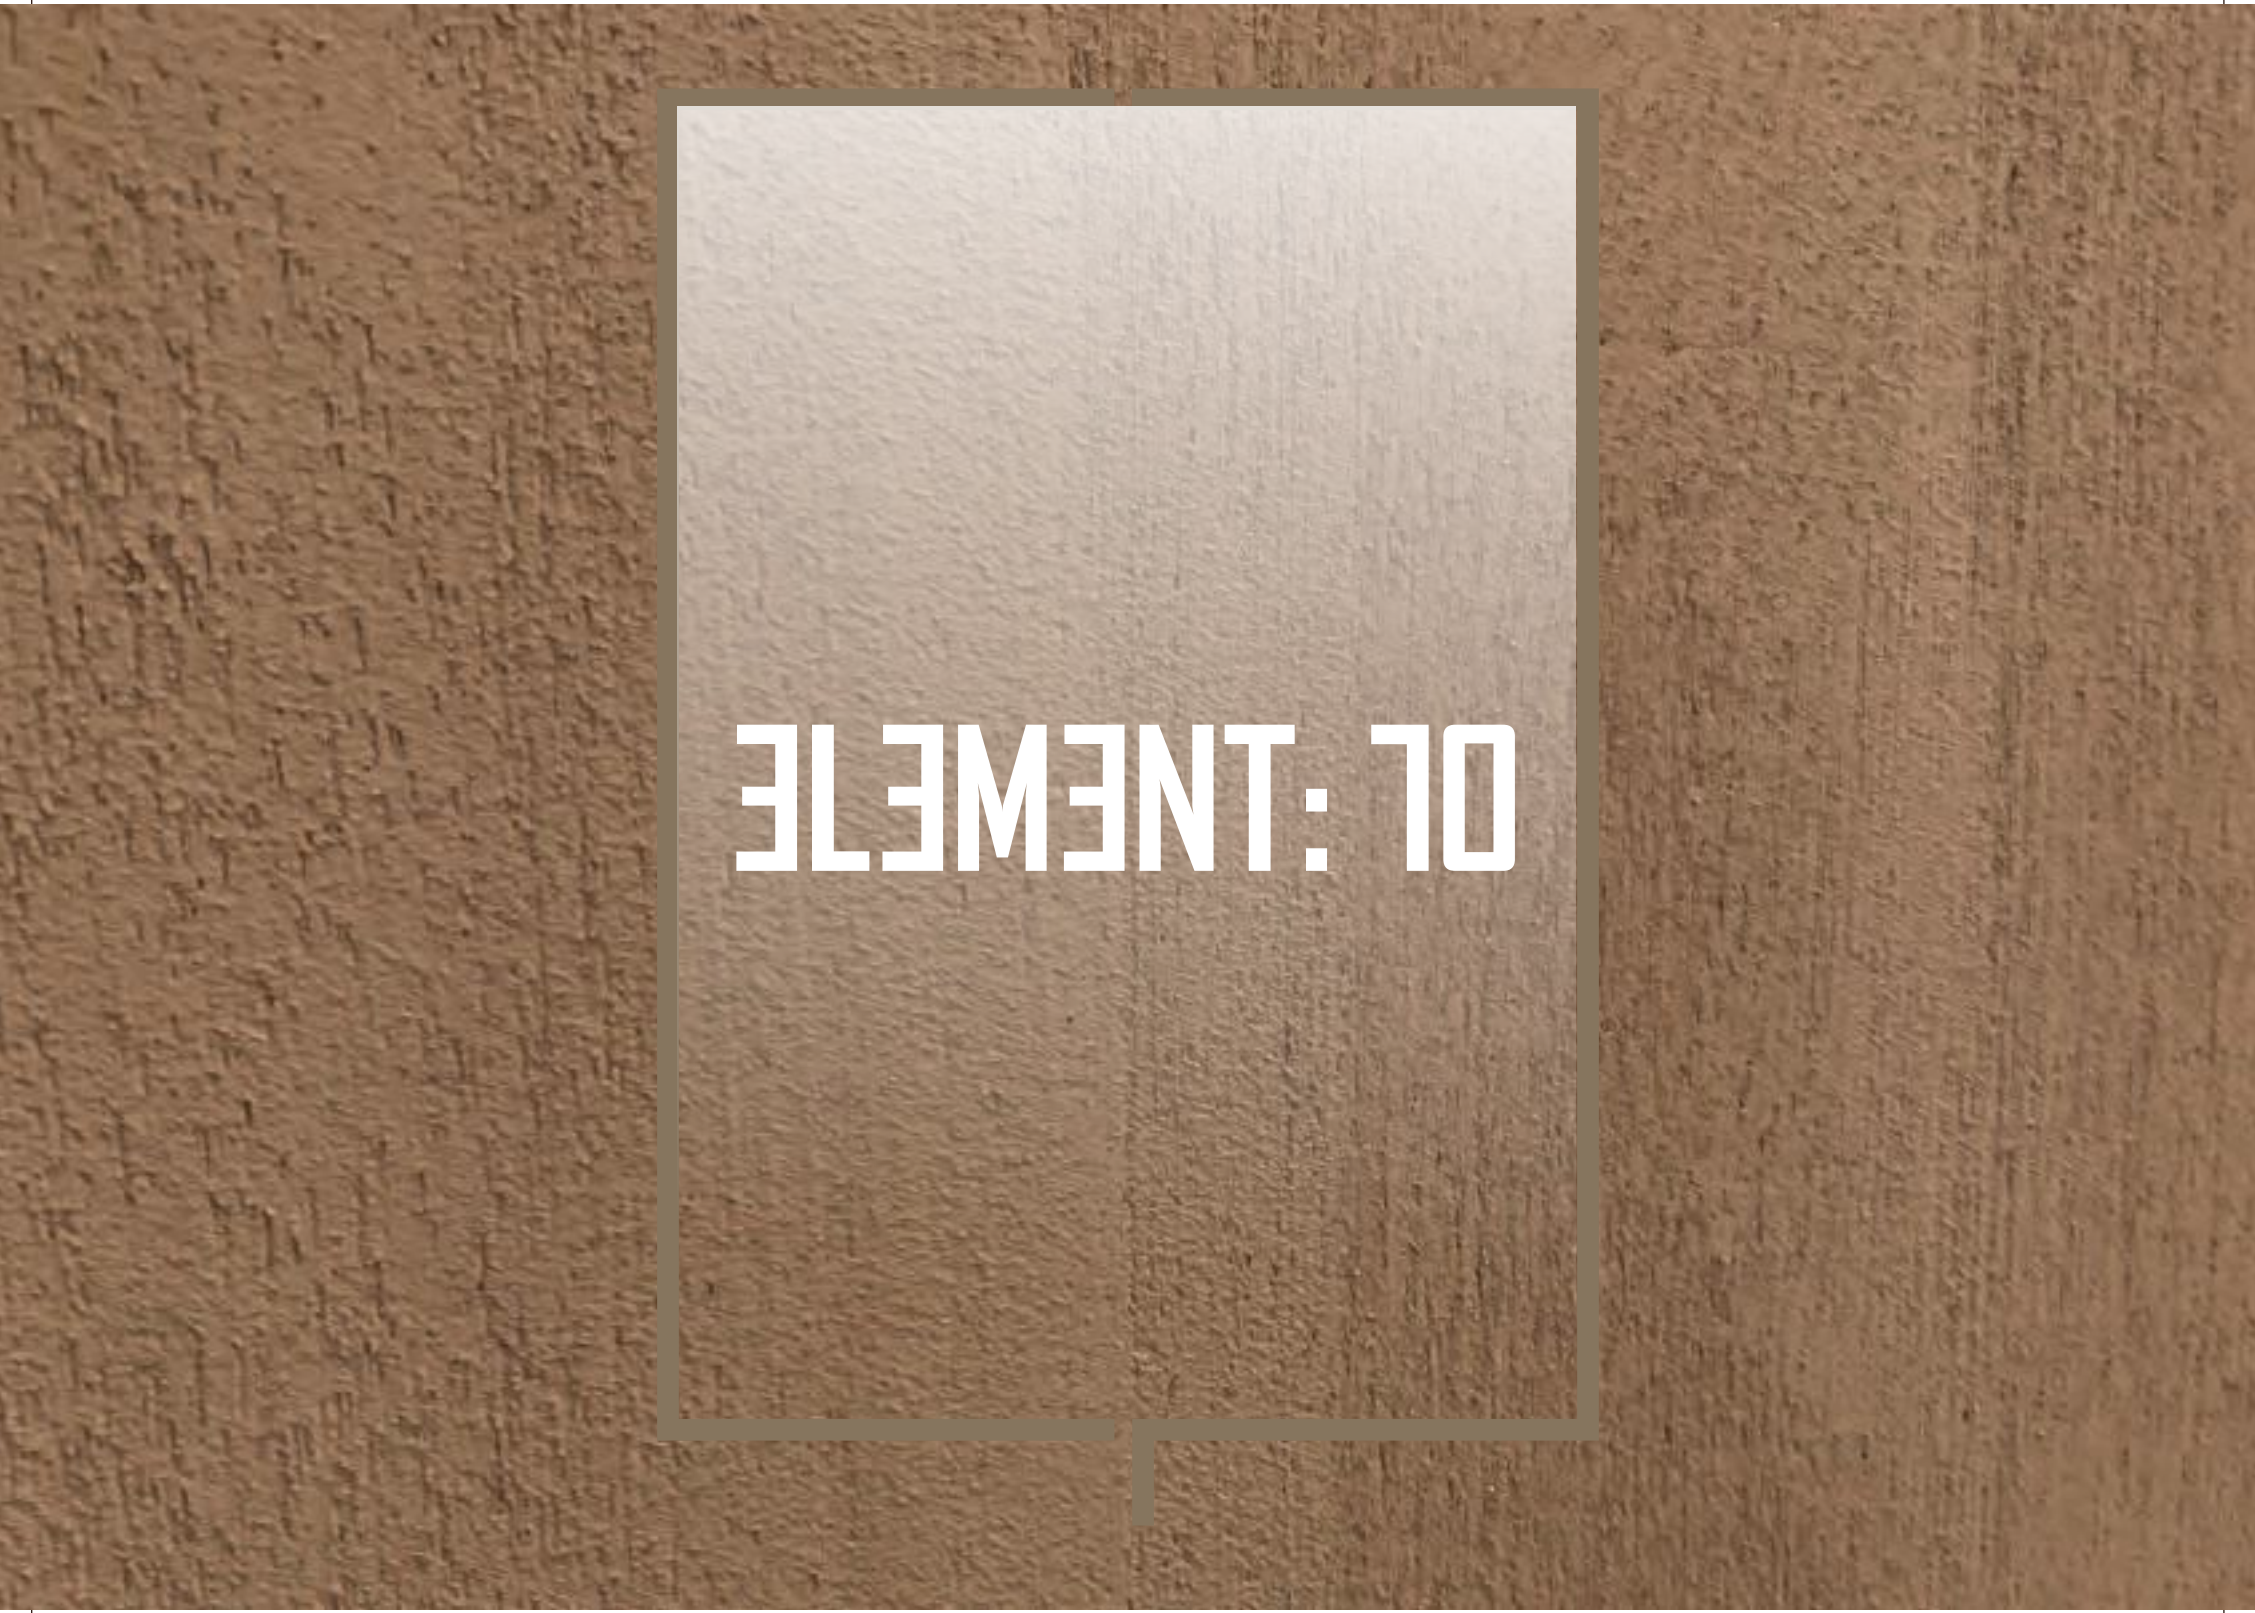

ELEMENT: 10

retro walls

ELEMENT: 10

Το Element 10 αποτελείται από επιλεγμένα φυσικά αδρανή υλικά και χρησιμοποιείται ως επίχρισμα σε κάθετες επιφάνειες. Δίνει την εμφάνιση διαχρονικού, τριφτού ή παλαιομένου σοβά. Εφαρμόζεται σε πάχος 2,5-3mm. Διατίθεται σε 5 διαφορετικούς προαναμεμειγμένους χρωματισμούς.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αισθητική
- Υδροφοβικό
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Κατανάλωση: 2,5-3 kg/m²

Element 10 consists of selected natural aggregates and is used as a final coating on vertical surfaces. It gives the appearance of an aged, coarse, timeless finish. Applied in 2,5-3mm thickness. Element 10 is available in 5 pre-mixed colors.

Characteristics


- High aesthetic
- Hydrophobic
- Quick and easy application
- Indoor and outdoor use
- Consumption: 2,5-3 kg/m²



τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products

C Primer Plus	χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης quartz bonding primer
Colortec	ακρυλικό βερνίκι αδιαβροχοποίησης acrylic protective sealer
Glass Tex 74	προαιρετικά optional υαλόπλεγμα reinforcement mesh
Glass Tex 150	

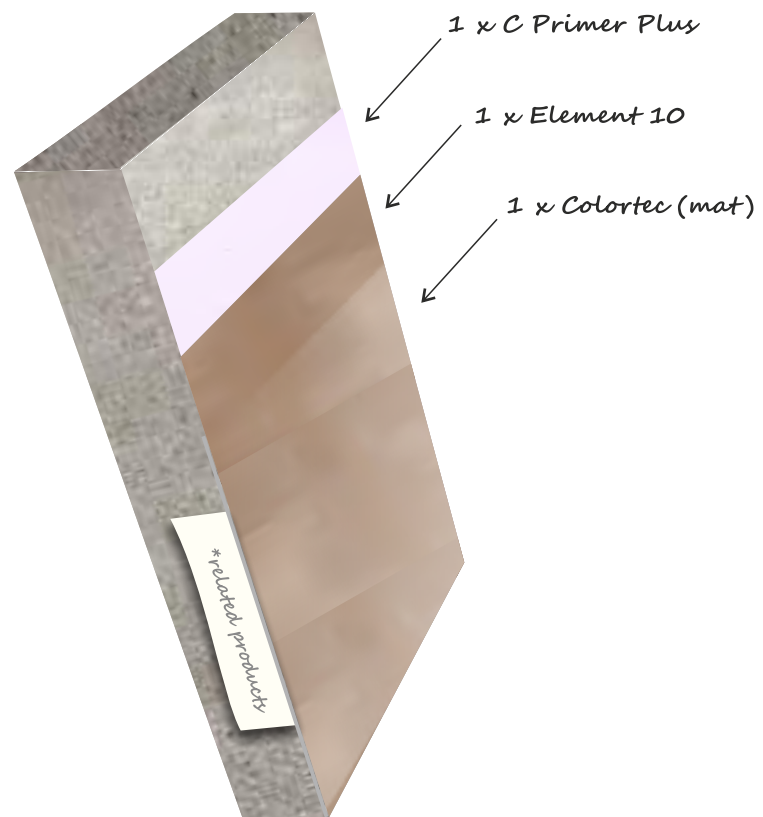

ELEMENT: 10


retro walls

characteristics	 high adhesion	applications	 commercial spaces
	 high transpiration		 café restaurants
	 indoor & outdoor use		 offices
	 wall use		 residences



TX
RASO

exposed concrete walls

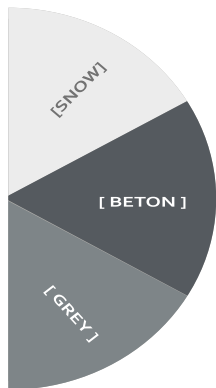

Το TX RASO είναι ένα αρχιτεκτονικό επίχρισμα υψηλών αντοχών ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κάθετες επιφάνειες και οροφές προσδίδοντας την εμφάνιση ξύλινου “καλουπωτού σκυροδέματος”. Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε πάχος 5 mm. Διατίθεται σε 2 διαφορετικούς προαναμεμειγμένους χρωματισμούς.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αισθητική
- Υδροφοβικό
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Κατανάλωση: 5 kg/m²

TX RASO is a high strength architectural mortar designed to be used on vertical surfaces and ceilings. It gives the appearance of “a wooden mould” concrete. It is applied with a trowel to a thickness of 5 mm. TX Raso is available in 2 pre-mixed colors.


Characteristics:

- High aesthetic
- Hydrophobic
- Quick and easy application
- Indoor and outdoor use
- Consumption: 5 kg/m²

τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications


* σχετικά προϊόντα / related products

C Primer Plus	χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης quartz bonding primer	
Colortec	ακρυλικό ματ βερνίκι αδιαβροχοποίησης acrylic mat protective sealer	
Glass Tex 74	προαιρετικά optional	υαλόπλεγμα reinforcement mesh
Glass Tex 150		υαλόπλεγμα reinforcement mesh

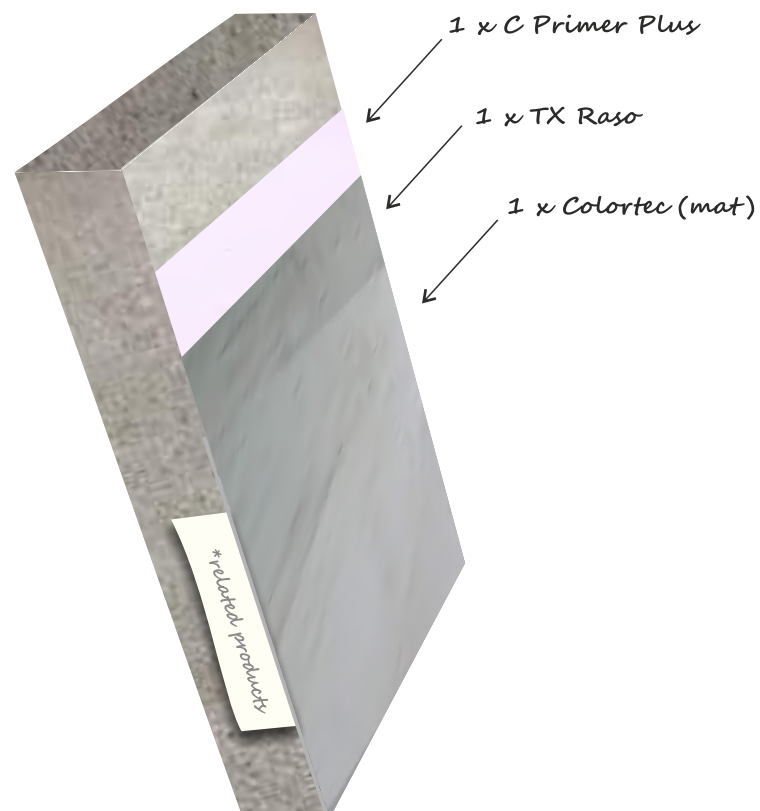

TX
R A S O

exposed concrete walls

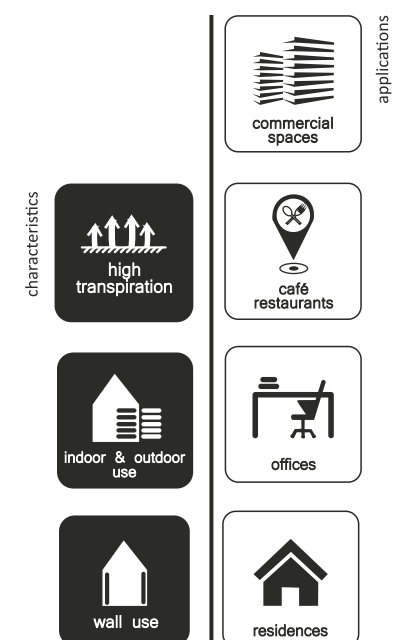

The image shows a gravel surface with a semi-transparent rectangular box in the center. Inside the box, the text "PAVI TECT" is written in a large, bold, white sans-serif font. A horizontal line is positioned between "PAVI" and "TECT". To the right of "TECT", the word "resin" is written vertically in a smaller, white sans-serif font. The background of the entire image is a photograph of a gravel area with green plants and trees in the distance.

PAVI
TECT resin

quartz floors

PAVI TECT^{resin}

Το Pavitect Resin είναι
χυτό χαλαζιακό δάπεδο αποτελούμενο
από λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
(βότσαλα, χαλαζίες κ.α.) και την προσθήκη
της κατάλληλης συγκολλητικής ρητίνης.
Χρησιμοποιείται για τη διάστρωση
οριζόντιων επιφανειών.
Παρέχει αντιολισθηρότητα και
απαιτεί εύκολη συντήρηση.
Εφαρμόζεται σε πάχος 5-10 mm.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αισθητική
- Υδροφοβικό
- Αντιολισθητικό
- Υψηλή αντοχή σε θλίψη και τριβή

Pavitect Resin is a
quartz floor system consisting
of fine-aggregates (pebble, quartz etc.)
and the addition of the appropriate
adhesive resins.
Suitable for applications on
horizontal surfaces.
It provides anti slip characteristics and
requires an easy maintenance.
Applied in 5-10 mm thickness.

Characteristics:


- High aesthetic
- Hydrophobic
- Anti-slip
- High resistance to compression
and abrasion



τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products

EP Primer Plus	εποξειδικό στάρι epoxy primer
Pavitect Resin Epoxy UV	εποξειδική ρητίνη epoxy resin
Deco Floor	πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι aliphatic polyurethane sealer

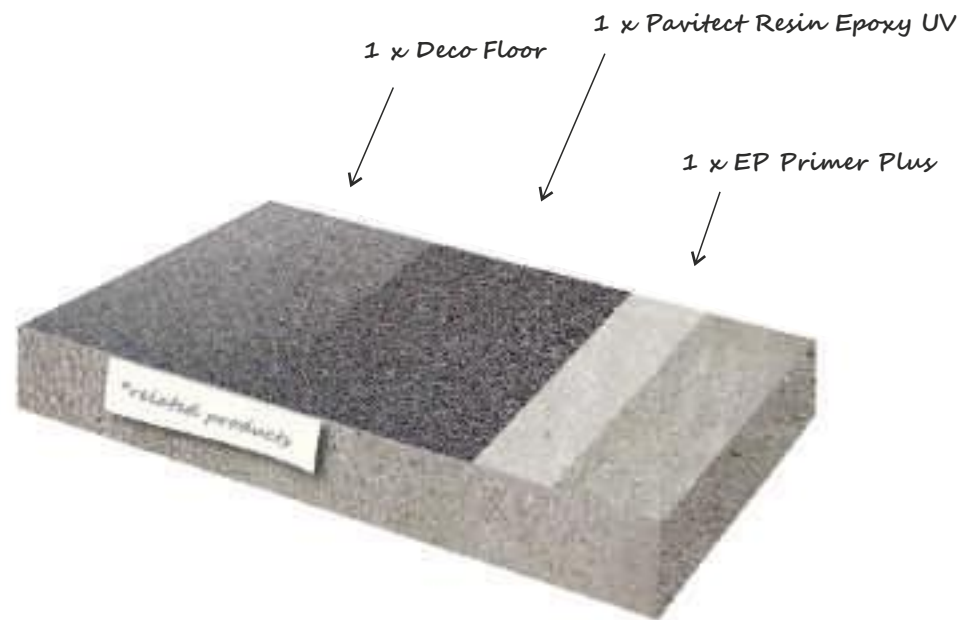

PAVI
TECT^{resin}

quartz floors

characteristics



high adhesion



high strength



wear resistance



indoor/outdoor



floor

applications



offices



gardens



commercial spaces



ramps




balconies

INTO
TECT resin

quartz walls

INTO TECT^{resin}

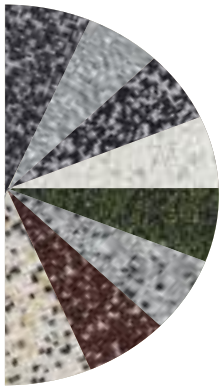

Το Intotect Resin είναι έτοιμο προς χρήση παστώδης σοβάς βασισμένος σε οργανικά συνδετικά μέσα και χρωματιστές πέτρες από μάρμαρο και γρανίτη. Είναι κατάλληλο για προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε πάχος 3 mm.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αισθητική
- Υδροφοβικό
- Υψηλή αντοχή σε θλίψη και τριβή

Intotect Resin is ready-to-use mosaic acryl-polymer mixture. Suitable for protective and decorative coating on exterior and interior surfaces. Applied in 3 mm thickness.


Characteristics:

- High aesthetic
- Hydrophobic
- High resistance to compression and abrasion

τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products

RES Primer Plus	συνθετική ρητίνη synthetic resin
Intotect Resin	παστώδης σοβάς pasty plaster

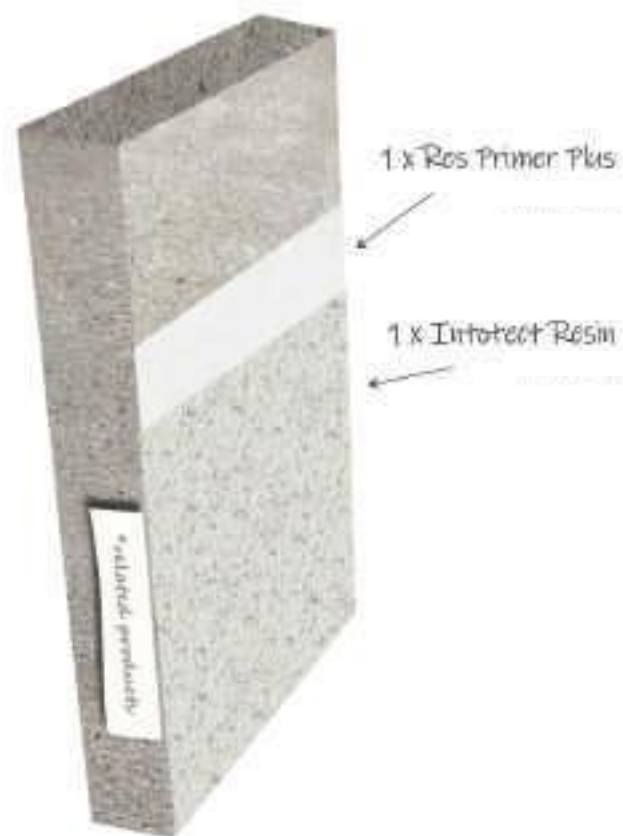

INTO
TECT^{resin}

quartz walls

characteristics



high adhesion



high strength



indoor & outdoor
use



wall use



commercial
spaces



café
restaurants



offices



residences

applications

A photograph of a gravel path in a forest, with the text 'PAVI TECT beton' overlaid. The path is made of dark gravel and is flanked by dense green foliage and trees. The text is white and centered on the path. The word 'PAVI' is in a bold, sans-serif font, and 'TECT' is in a bold, serif font. The word 'beton' is in a smaller, sans-serif font and is positioned to the right of 'TECT'.

PAVI
TECT beton

exposed aggregate concrete floors

PAVI TECT^{beton}

Το Pavitect Beton αποτελεί
ένα σύστημα, χυτού βοτσαλωτού δαπέδου,
το οποίο προσδίδει αντιολισθηρότητα και
υψηλές αντοχές σε φορτία και καταπόνηση.
Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς,
οι οποίοι εξαρτώνται από την επιλογή
των αδρανών υλικών.
Εφαρμόζεται σε πάχος 3-5 cm.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αισθητική
- Υδροφοβικό
- Εξαιρετική αντοχή σε θλίψη και τριβή
- Εξαιρετική πρόσφυση

Pavitect Beton is an
exposed aggregate concrete floor,
which provides anti-slip properties and
very high resistance in loads.
It is available in many different colors
depending on the aggregates selection.
Applied in 3-5 cm thickness.

Characteristics:


- High aesthetic
- Hydrophobic
- Excellent resistance to compression
and abrasion
- Excellent adhesion



τεχνικά χαρακτηριστικά - specifications

* σχετικά προϊόντα / related products


Aggregates	έγχρωμα αδρανή natural aggregates
Technofiber	ίνες fibers
Arcon Fluid	υπερρευστοποιητής σκυροδέματος concrete superplasticizer
CSE Multitop	αδρανοποιητής σκυροδέματος concrete deactivator
Colorfresh	ακρυλικό βερνίκι αδιαβροχοποίησης acrylic protective coating

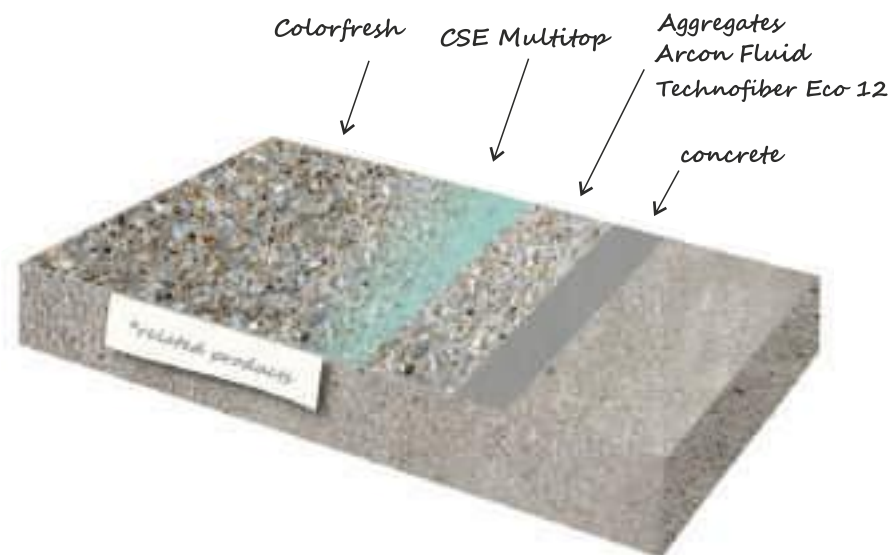

PAVI
TECT beton


exposed aggregate
concrete floors

characteristics







applications






[APPLICATIONS CHART]

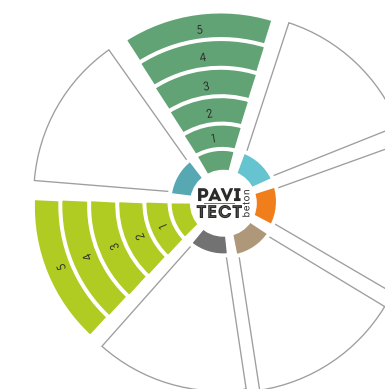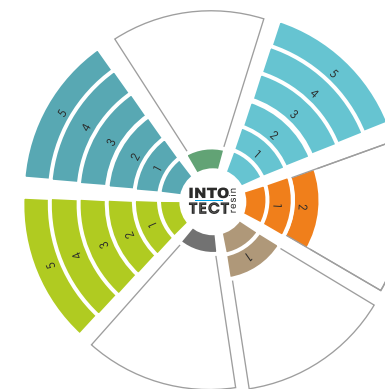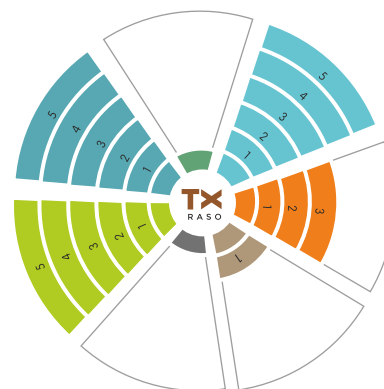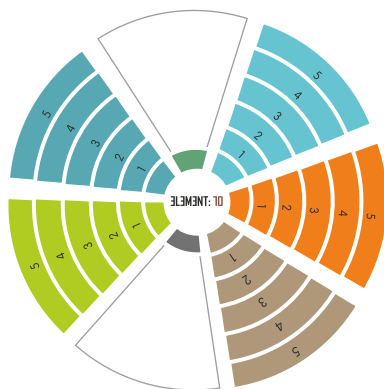

eco friendly production



QUALITY MORTARS



Black Series



Dali Industrial Area
P.O.Box 11039 - CY 2550 Dali
Nicosia - Cyprus
T: 22612100 / F: 22485922
E-mail: sales@daliko.com
[f](https://www.facebook.com/daliko.cyprus) [ig](https://www.instagram.com/daliko.cyprus) @daliko.cyprus

Sp. Kyprianou 5, M. Geitonia
CY 4001
Limassol - Cyprus
T: 25028990 / F: 25028991
E-mail: limassol@daliko.com
www.daliko.com



www.cementplus.gr